
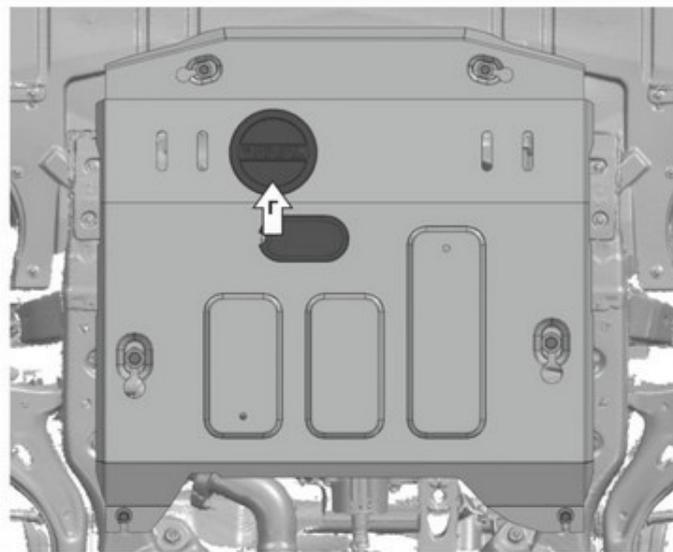
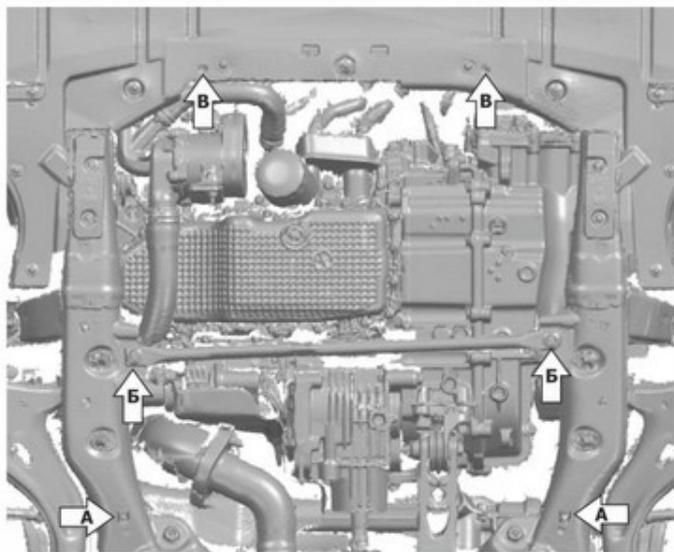


| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА |
|-----------|---------|-------------|-----------------|---------|-------------|
| Chevrolet | Equinox | 2020- | 2.0 | АКПП | ПОЛНЫЙ |

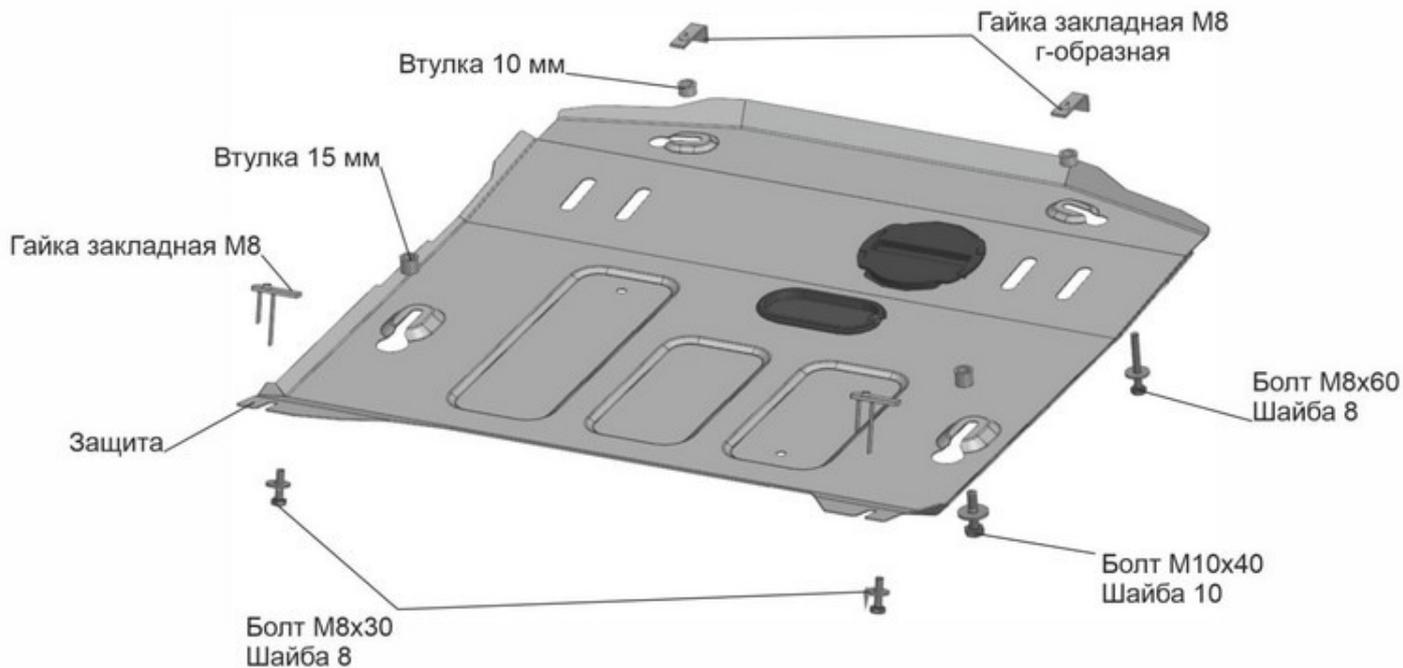

Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладные М8 в отверстия (А).
2. Выкрутить штатные болты усилителя, на их место на 2-3 оборота вкрутить болты М10х40 с шайбами 10 и втулками 15 мм (Б).
3. Установить гайку закладную М8 г-образную над отверстиями (В). Сгиб расположить в передней части а/м.
4. Установить защиту: среднюю часть завести на установленные болты М10х40, заднюю часть закрепить к установленным гайкам закладным (А) при помощи болтов М8х30, шайб 8; переднюю часть закрепить к установленным гайкам закладным М8 г-образным (В) через втулки 10 мм при помощи болтов М8х60, шайб 8 (при необходимости придерживая гайки закладные рукой через вырез (Г)).
5. Затянуть все резьбовые соединения.

Состав изделия:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|-------------------------------|--------|----------------|
| Болт М8х30 | 2 шт. | 24 Нм |
| Болт М8х60 | 2 шт. | 24 Нм |
| Болт М10х40 | 2 шт. | 47 Нм |
| Втулка 10 мм | 2 шт. | |
| Втулка 15 мм | 2 шт. | |
| Шайба 8 | 4 шт. | |
| Шайба 10 | 2 шт. | |
| Гайка закладная М8 | 2 шт. | |
| Гайка закладная М8 г-образная | 2 шт. | |
| Защита | 1 шт. | |

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43