


GEELY EMGRAND X7

Артикул: Сталь 111.01913.1 Защита двигателя и КПП

Привод: FWD
Год выпуска: 2013-2016; 2016-
Объем двигателя: 1,8; 2,0; 2,4
Тип КПП: МКПП; АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х25.....	2 Шт.
2. Шайба 8.....	2 Шт.
3. Гайка закладная М8х70/20.....	2 Шт.
4. Шайба 12.....	2 Шт.

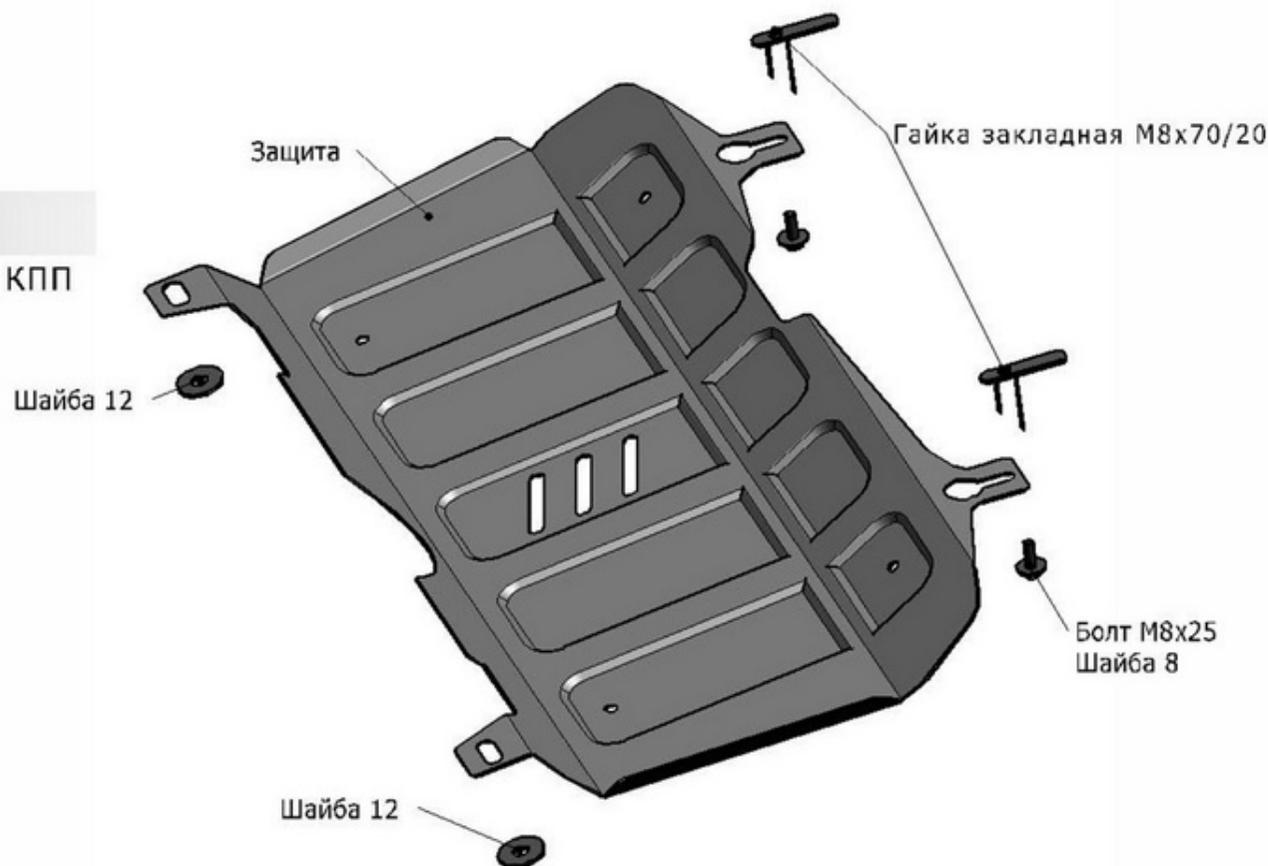

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
 2. Установить гайки закладные М8х70/20 в отверстия передней части подрамника и вкрутить в них болты М8х25 на несколько оборотов.
 3. Выкрутить два штатных болта в задней части подрамника.
 4. Надеть переднюю часть защиты на установленные болты М8х25, заднюю часть защиты закрепить штатными болтами через шайбы 12.
 5. Затянуть все резьбовые соединения.
- Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм