
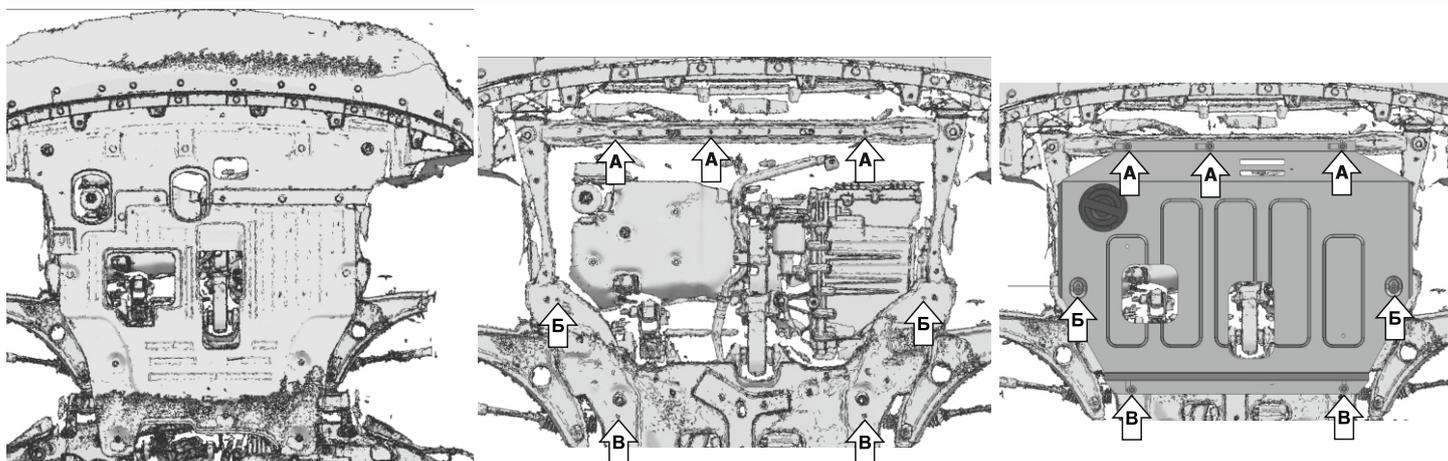


| Марка | Модель | Поколение | Объем двигателя | Тип привода | Тип КПП |
|-------|--------|-----------|-----------------|-------------|---------|
| WEY | 05 | 2023- | 2,0 | 4WD | РКПП |

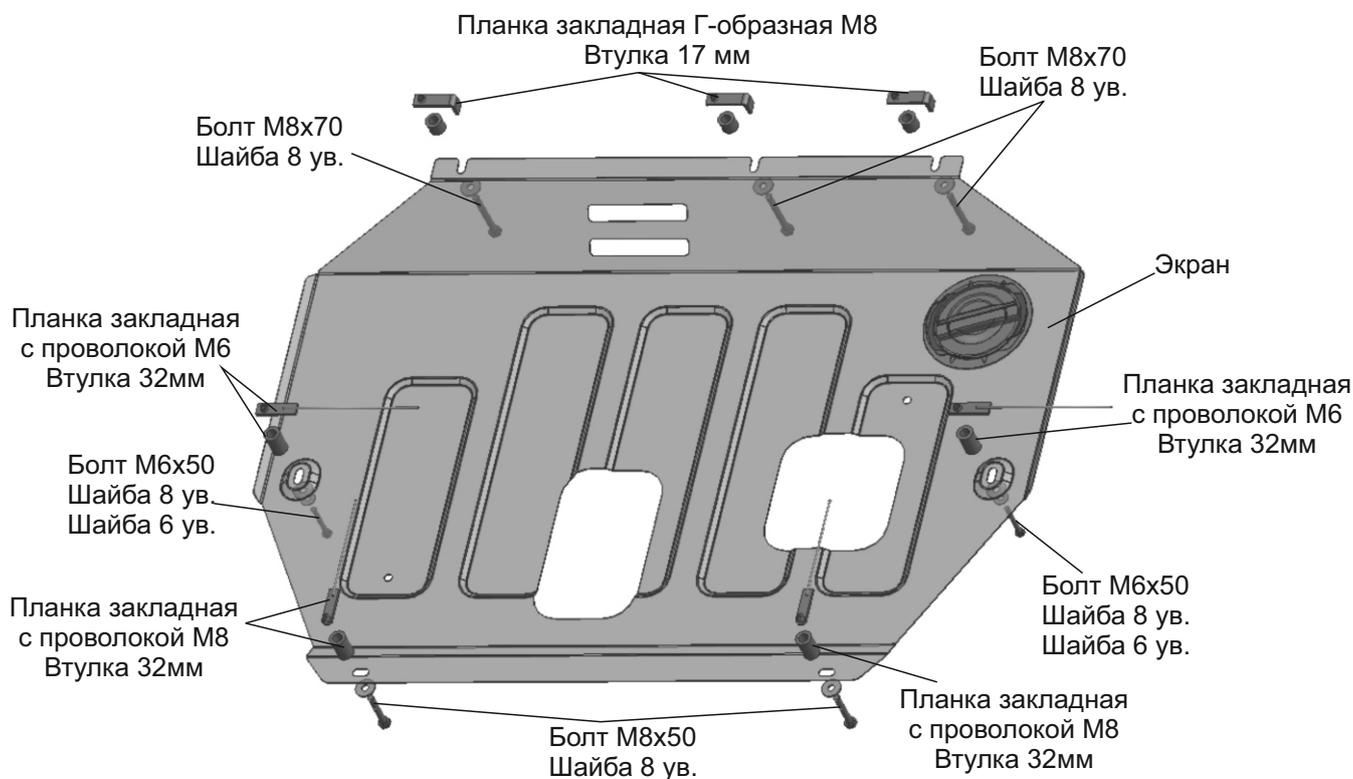

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить Г-образные закладные в позициях (А).
3. Установить закладную М6 с проволокой в позициях (Б).
4. Установить переднюю М8 с проволокой в позициях (В).
5. Закрепить переднюю часть пыльника.
6. Установить защиту: в позициях (А) закрепить защиту через втулки 17 мм болтами М8х70 с шайбами 8 ув. В позициях (Б) закрепить защиту через втулки 32мм болтами М6х50 с шайбами 8 ув. и шайбой 6 ув. В позициях (В) закрепить защиту через втулки 32мм болтами М8х50 с шайбами 8ув.
7. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.

Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|----------------------------------|--------|----------------|
| Болт М8х70 | 3 шт. | 24 Нм |
| Болт М8х50 | 2 шт. | 24 Нм |
| Болт М6х50 | 2 шт. | 9,8 Нм |
| Шайба 8 ув. | 7 шт. | |
| Шайба 6 ув. | 2 шт. | |
| Планка закладная Г-образная М8 | 3шт. | |
| Планка закладная с проволокой М8 | 2шт. | |
| Планка закладная с проволокой М6 | 2шт. | |
| Втулка 17 мм | 3шт. | |
| Втулка 32мм | 4шт. | |
| Экран | 1шт. | |

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43