

## HONDA CIVIC


Артикул: Сталь 111.02103.1 Защита картера и КПП

Кузов: 5D  
Год выпуска: 2006-2011  
Объем двигателя: 1,8  
Тип КПП: Все

Гайка закладная M10x65/20

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1 Болт M8x20.....	2 шт.
2 Болт M8x40.....	2 шт.
3 Болт M10x30.....	1 шт.
4 Шайба 8.....	4 шт.
5 Шайба 10.....	1 шт.
6 Гайка закладная M8.....	2 шт.
7 Гайка закладная M10x65/20.....	2 шт.
8 Лючок.....	2 шт.

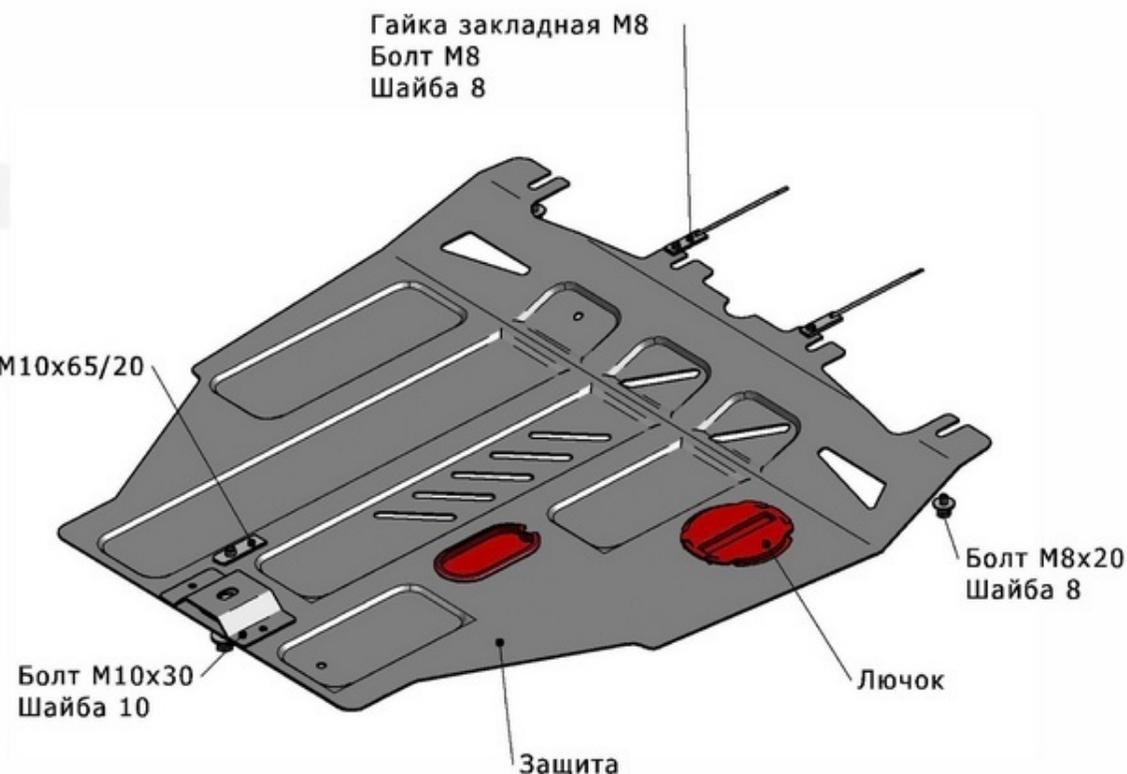

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. В балку радиатора установить гайки закладные M8 через отверстия расположенные сверху и вернуть в них болт M8x40 на несколько оборотов.
3. Ввернуть на несколько оборотов два болта M8x20 в штатные резьбовые отверстия и установить пыльник на место без центральной детали.
4. Установить гайку закладную M10x65/20 в отверстие задней части подрамника.

5. Переднюю часть защиты установить поверх пыльника под бампер на установленные болты, заднюю часть закрепить болтом M10x30 к установленной гайке закладной M10.

6. Затянуть все резьбовые соединения.  
Использование пневмоинструмента запрещено.

7. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,8 л.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм