


## HYUNDAI I20

Артикул: Сталь 111.02305.1 Защита двигателя и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 2009-2011  
Объем двигателя: 1,2; 1,4; 1,6  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М6х35.....	4 Шт.
2. Болт М8х20.....	2 Шт.
3. Шайба 6.....	4 Шт.
4. Шайба 8.....	2 Шт.
5. Гайка закладная М8.....	2 Шт.
6. Лючок.....	2 Шт.

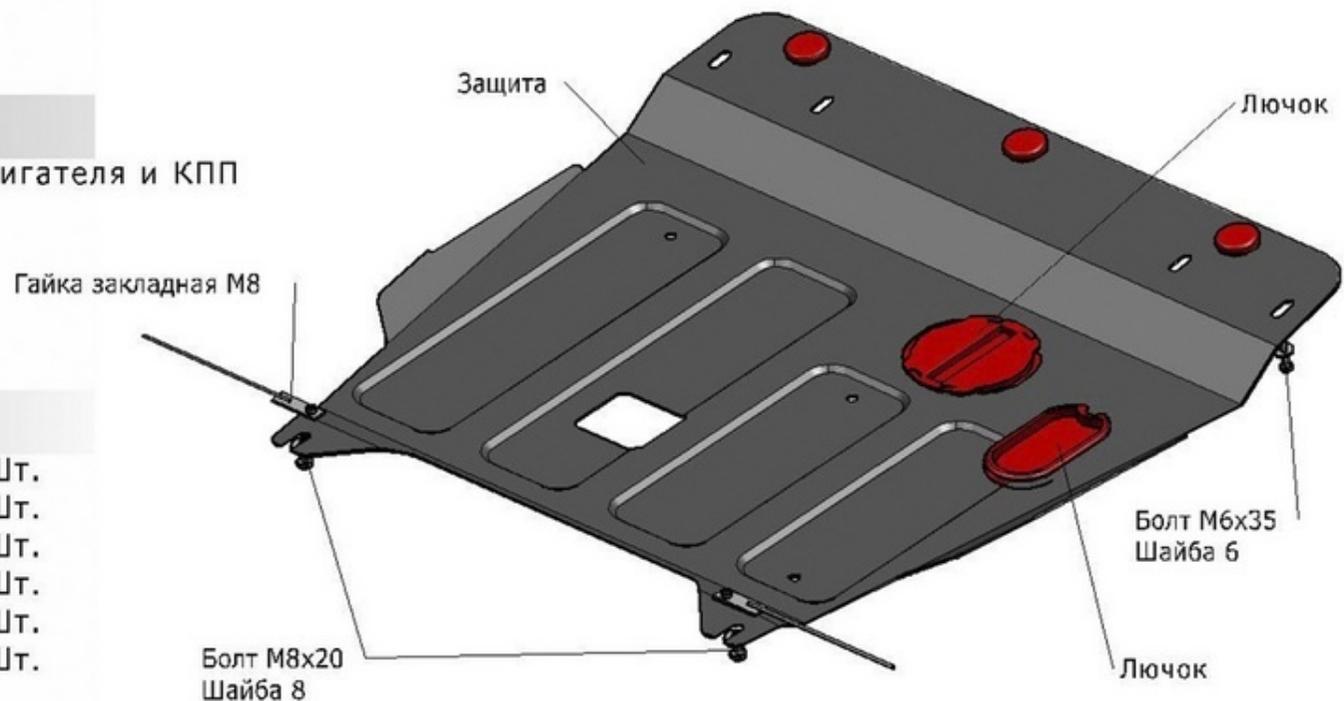

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М8 через отверстия в подрамнике автомобиля и вернуть в них на несколько оборотов болты М8х20.

2. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М8х20, переднюю часть крепить на штатные места к балке радиатора болтами М6х35.

3. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

4. Замена масла возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,2; 1,4; 1,6 л.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм