


ОРЕЛ МОККА

Артикул: Сталь 111.04211.1 Защита топливного бака

Кузов: Все
Год выпуска: 2012-2015
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х30.....	6 шт.
2. Гайка М8.....	2 шт.
3. Гайка М10.....	2 шт.
4. Шайба 8.....	8 шт.
5. Шайба 10.....	2 шт.
6. Шпилька закладная М8х20.....	2 шт.
7. Шпилька закладная М10.....	2 шт.
8. Кронштейн 1.....	2 шт.
9. Кронштейн 1(FWD).....	1 шт.
10. Кронштейн 2.....	2 шт.
11. Кронштейн 2 (FWD).....	1 шт.
12. Кронштейн 3.....	1 шт.
13. Кронштейн 3(FWD).....	1 шт.
14. Кронштейн 4.....	1 шт.
15. Защита.....	2 шт.

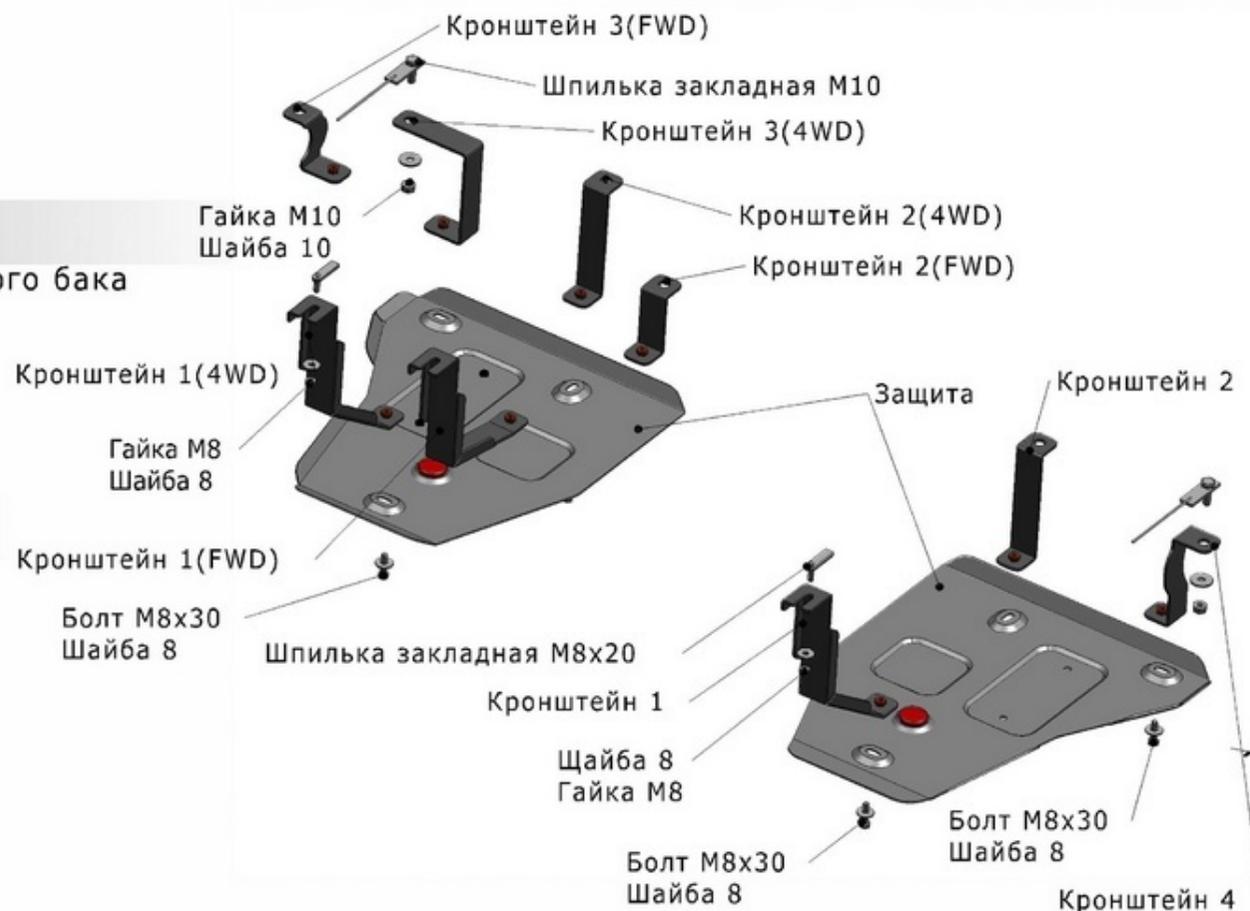

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные М8х20 в отверстия кузова автомобиля и наживить на них гайки М8 с шайбой 8.
2. Надеть на установленные шпильки М8х20 кронштейны 1.
3. Установить шпильки закладные М10 над отверстиями кузова автомобиля и закрепить к ним кронштейны 3 и 4 гайками М10.
4. Закрепить кронштейны 2 к штатным местам крепления топливных баков.
5. Закрепить защиты топливных баков к установленным кронштейнам болтами М8х30 .
6. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм