


TOYOTA TOWNACE NOAH

Артикул: Сталь 111.05751.1 Защита картера

Привод: 4WD
Год выпуска: 1996-2001
Объем двигателя: 2,0
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Болт М10х30..... | 2 Шт. |
| 2. Болт М10х50..... | 2 Шт. |
| 3. Болт М10х110..... | 1 Шт. |
| 4. Шайба 10..... | 5 Шт. |
| 5. Втулка h=40 мм..... | 1 Шт. |
| 6. Гайка закладная М10х65/32,5..... | 2 Шт. |
| 7. Гайка закладная М10х80..... | 1 Шт. |
| 8. Кронштейн..... | 2 Шт. |

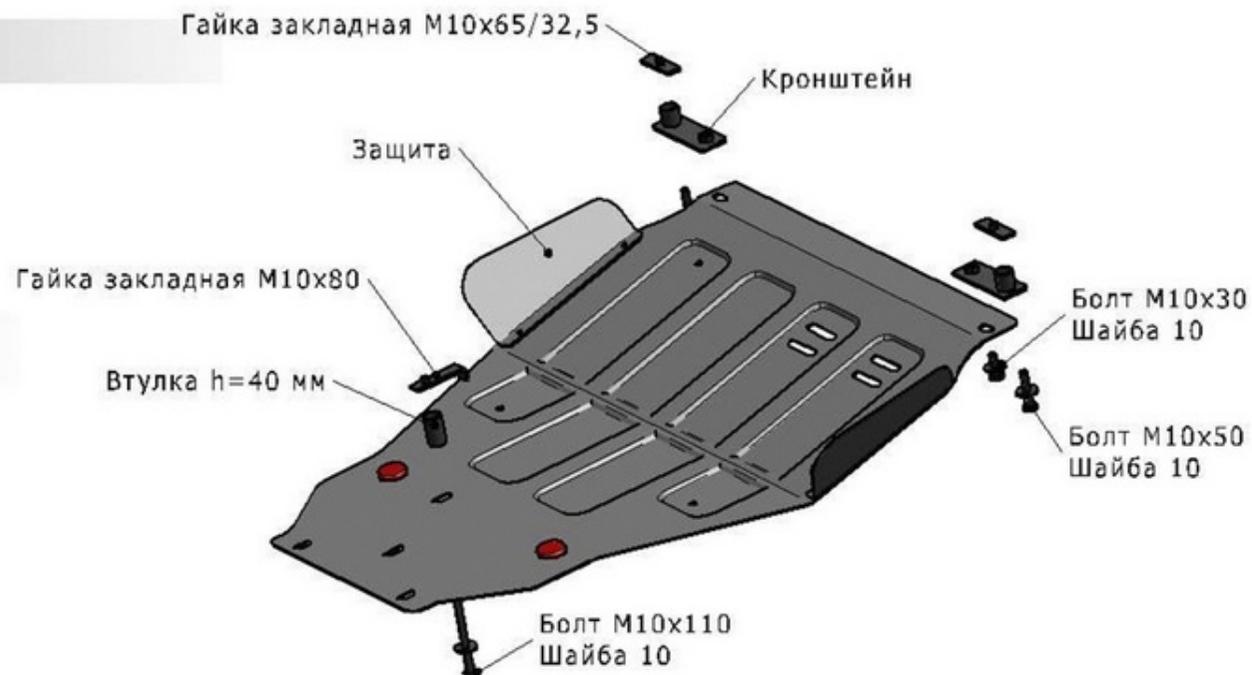

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10х65/32,5 в отверстия передней части подрамника и закрепить к установленным гайкам закладным кронштейны болтами М10х50.

2. Установить гайку закладную М10х80 над отверстием задней части подрамника.

3. Закрепить переднюю часть защиты к установленным кронштейнам болтами М10х30, заднюю часть защиты крепить к установленной гайке закладной болтом М10х110 через втулку h=40 мм.

4. Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм