
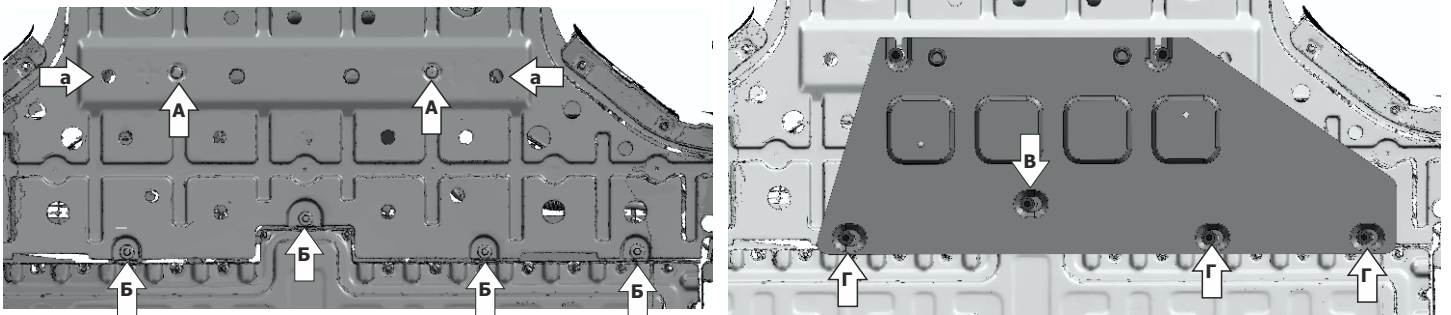


| Марка | Модель | Поколение | Объем двигателя | Тип привода | Тип КПП |
|---------|--------|-----------|-----------------|-------------|---------|
| Deerpal | S05 | 2025- | 1,5 PHEV | RWD | - |

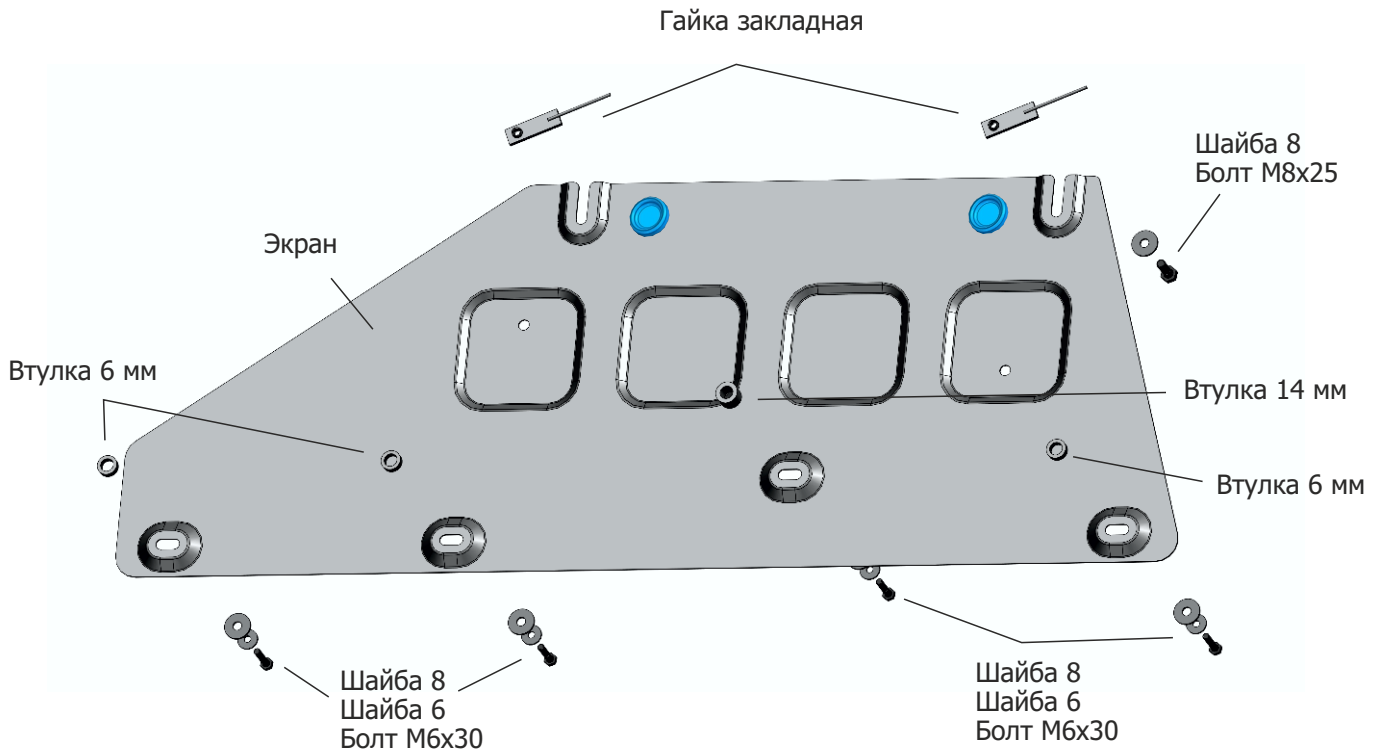

Инструкция по установке:

1. Извлечь клипсы в поз. (А).
2. Установить гайки закладные через отверстия в пыльнике в поз. (а) в поз. (А).
3. Выкрутить штатные болты в поз. (Б).
4. Вкрутить в поз. (А) болты M8x25 с шайбами 8.
5. Установить защиту: Завести открытыми пазами переднюю часть экрана на вкрученные болты. Закрепить заднюю часть экрана в поз. (В) болтом M6x30 с шайбами 8 и 6 через втулку 14мм. В поз. (Г) закрепить экран болтами M6x30 с шайбами 8 и 6 через втулку 6мм.
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|-----------------|--------|----------------|
| Болт M6x30 | 2 шт | 9.0 Нм |
| Болт M8x25 | 2 шт | 24.0 Нм |
| Шайба 6 | 2 шт | |
| Шайба 8 | 4 шт | |
| Втулки 14 мм | 2 шт | |
| Втулки 6 мм | 2 шт | |
| Гайка закладная | 2 шт | |
| Защита | 2 шт | |

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43