

BRILLIANCE V5 / H530


Артикул: 111.09002.1 Защита двигателя и КПП
Привод: FWD
Год выпуска: 2014-
Объем двигателя: 1,6
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М10х30.....	6 Шт.
2. Шайба 10.....	6 Шт.
3. Гайка закладная М10.....	2 Шт.
4. Гайка закладная М10х100/20.....	2 Шт.
5. Кронштейн левый.....	1 Шт.
6. Кронштейн правый.....	1 Шт.
7. Защита картера и КПП.....	1 Шт.
8. Шумоизоляция.....	5 Шт.
9. Заглушка.....	2 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вкрутить в гайки закладные М10 болты М10х30, вставить в отверстия задней части подрамника.
2. Снять штатный пыльник двигателя.
3. Установить в отверстия лонжеронов гайки закладные М10х100/20 и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов.
4. Надеть кронштейны на установленные болты М10х30, затянуть кронштейны.
5. Закрепить штатный пыльник автомобиля.

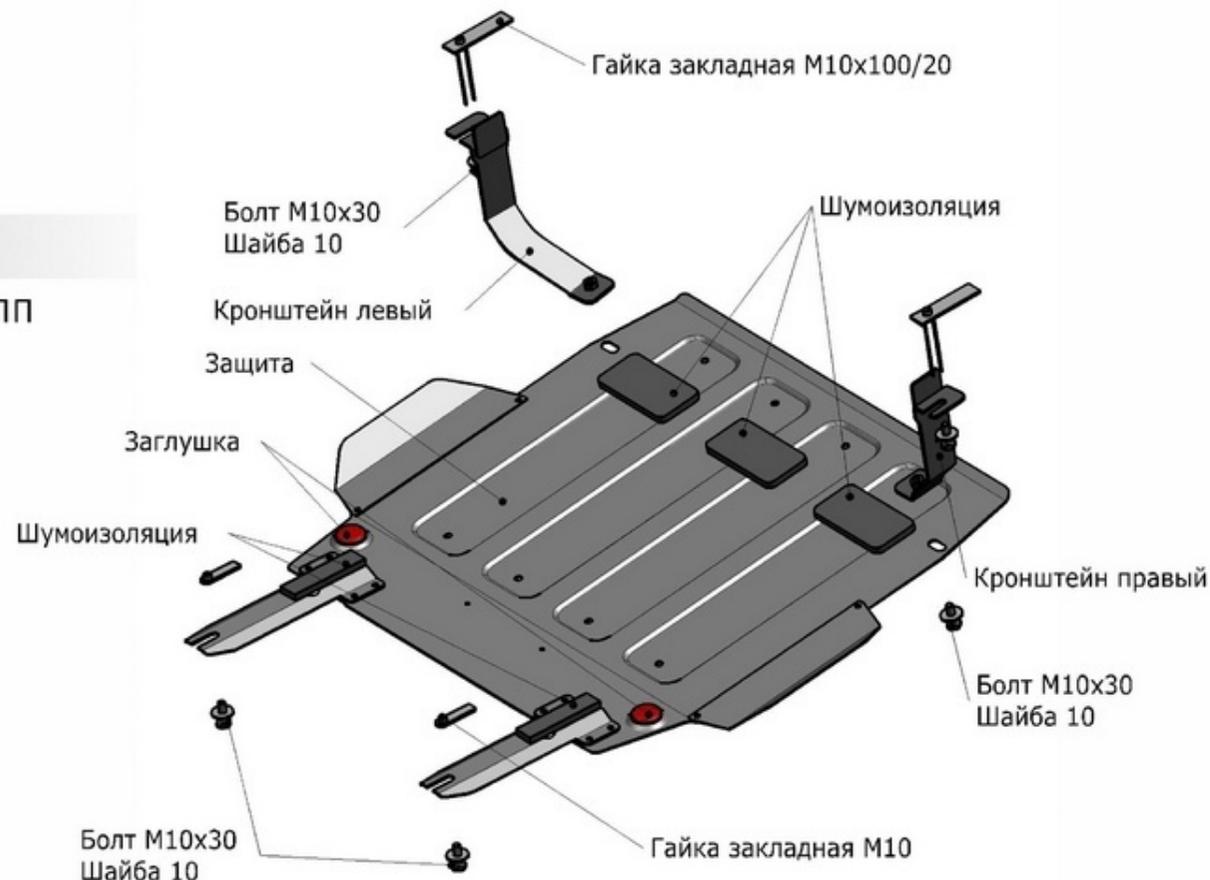

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

6. Вырезать в штатном пыльнике отверстия для крепления защиты к кронштейнам.
7. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х30, переднюю часть защиты крепить к установленным кронштейнам болтами М10х30.
8. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструментом запрещено.