
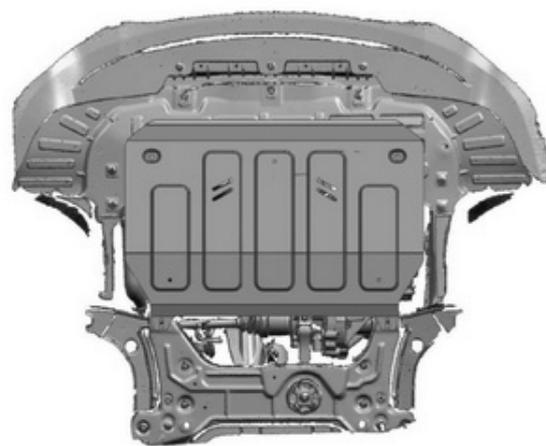
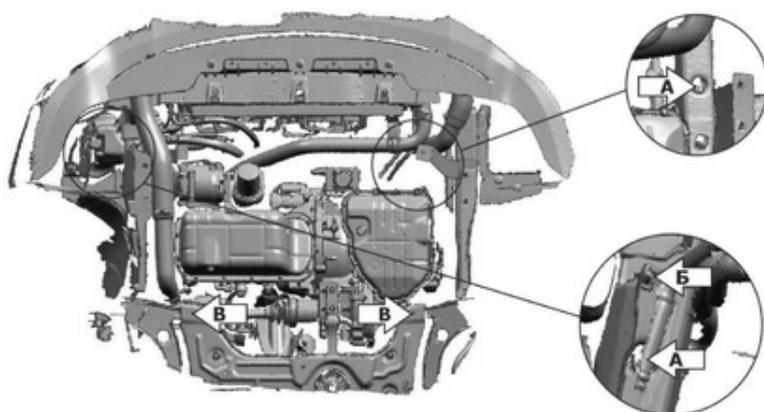


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	Объем двигателя	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Brilliance	V5	2014-2017 2017-	1.6 1.5T	АКПП	ПЕРЕДНИЙ

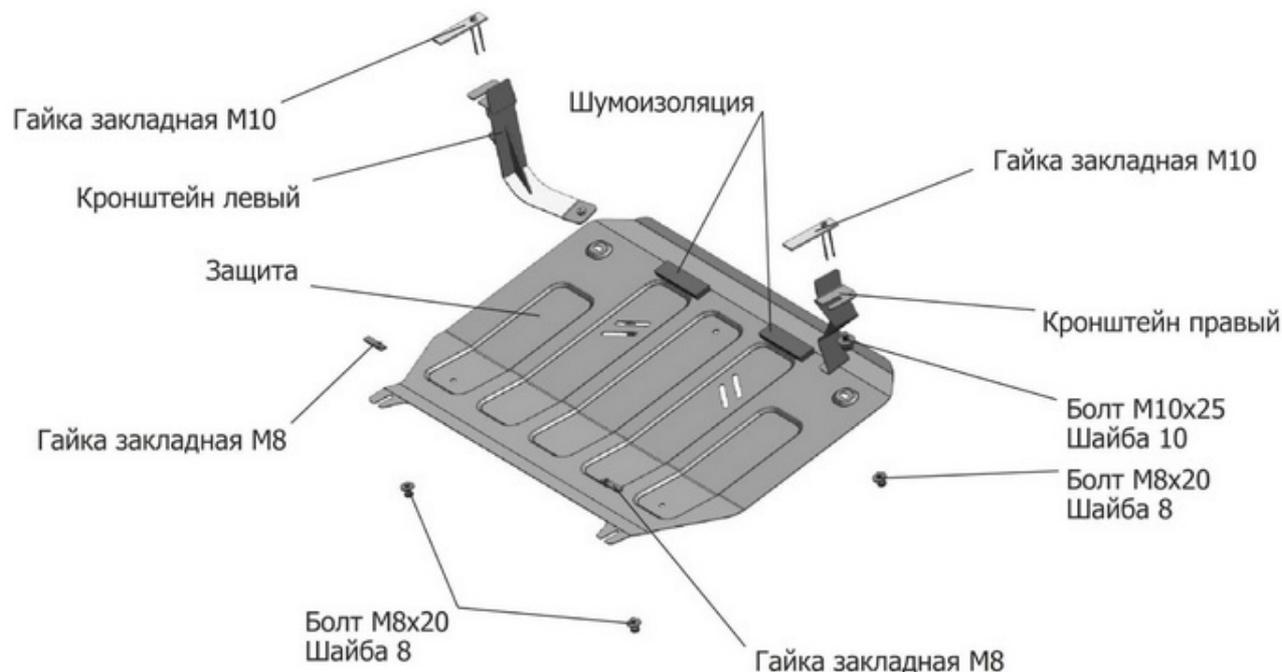

**Инструкция по установке:**

1. Снять штатный пыльник двигателя.
2. Установить в отверстия лонжеронов (А) гайки закладные М10 и вкрутить в них болты М10х25 на несколько оборотов.
- 2.1 Для автомобиля с двигателем 1,5Т: перед установкой гайки закладной М10 с правой стороны выкрутить крепление хомута (Б).
3. Закрепить правый и левый кронштейн к установленным болтам М10х25.
- 3.1 Для автомобиля с двигателем 1,5Т: вкрутить крепление хомута (Б).
4. Закрепить штатный пыльник автомобиля.
5. Вырезать в штатном пыльнике отверстия для крепления защиты к кронштейнам.
6. Установить гайки закладные М8 над штатными отверстиями подрамника (В) и вкрутить болты М8х20 на 2-3 оборота.
7. Закрепить заднюю часть защиты к установленным болтам М8х20 и переднюю часть защиты к установленным кронштейнам болтами М8х20.
8. Затянуть болты с необходимым усилием.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20	4 шт.	24.0 Нм
Болт М10х25	2 шт.	49.0 Нм
Шайба 8	4 шт.	
Шайба 10	2 шт.	
Гайка закладная М8	2 шт.	
Гайка закладная М10	2 шт.	
Кронштейн левый	1 шт.	
Кронштейн правый	1 шт.	
Защита	1 шт.	
Шумоизоляция	2 шт.	