
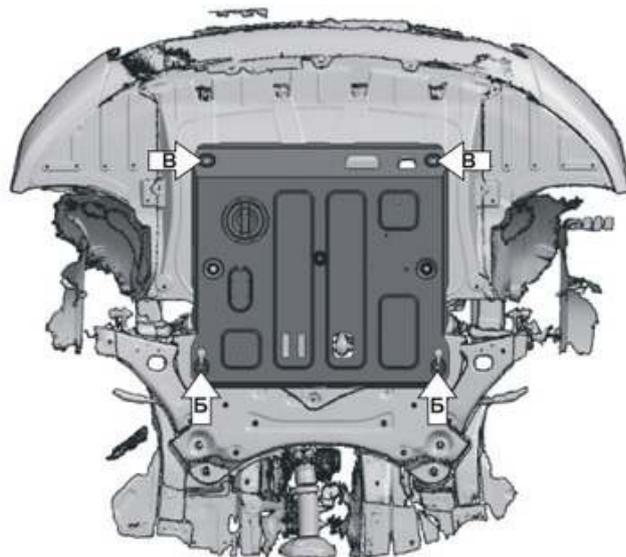
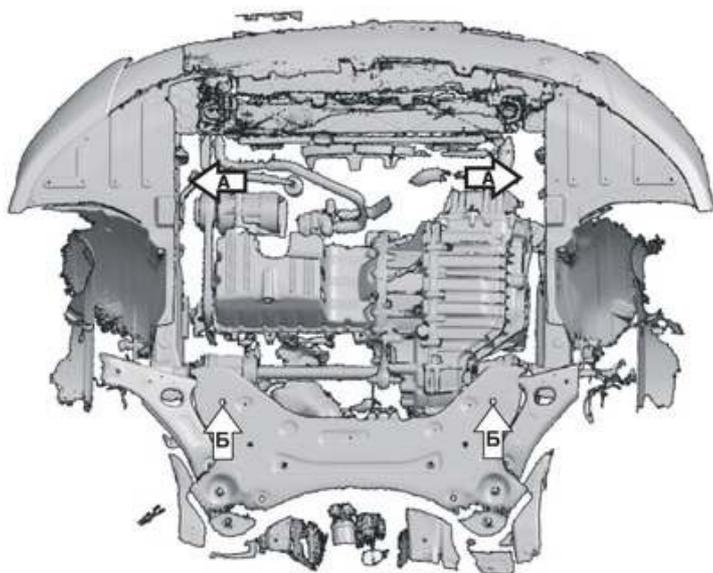


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ПРИВОДА
JAC	JS6	2022-	1.5	АКПП	ПЕРЕДНИЙ

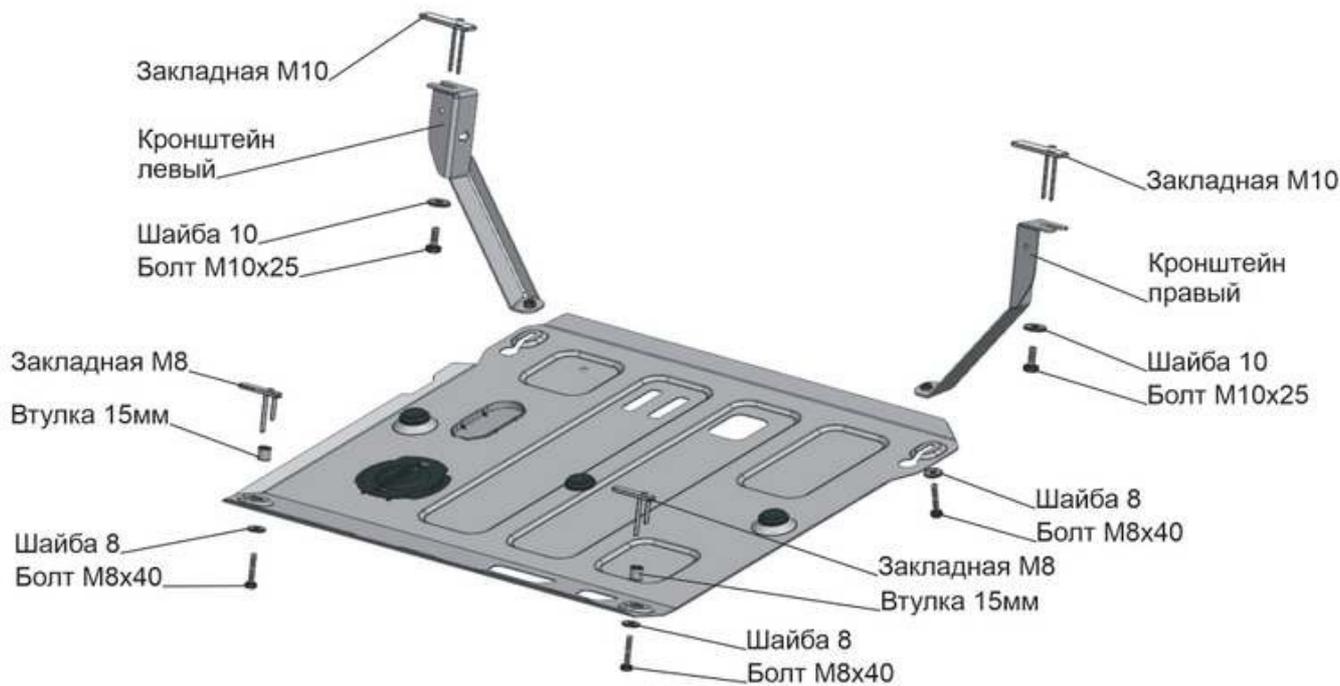

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить закладные М10 в позиции А.
3. Установить левый и правый кронштейны, зафиксировать болтами М10х25 с шайбой 10 к закладным М10 в позициях А.
4. Установить закладные М8 в позиции Б.
5. Закрутить болты М8 с шайбой 8, через втулку 15мм в позициях Б на 2-3 оборота
6. Установить штатный пыльник.
7. Просверлить в штатном пыльнике отверстие соответствующее отверстиям кронштейнов в позициях В.
8. Установить защиту:
9. Заднюю часть завести на установленные болты в позициях Б. Переднюю часть закрепить болтами М8х40 с шайбой 8 к кронштейнам в позициях В.
9. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х40	4 шт.	24 Нм
Болт М10х25	2 шт.	47 Нм
Втулка 15мм	2 шт.	
Закладная М8	2 шт.	
Закладная М10	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Кронштейн левый	1 шт.	
Кронштейн правый	1 шт.	
Шайба 8	4 шт.	
Шайба 10	2 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43