
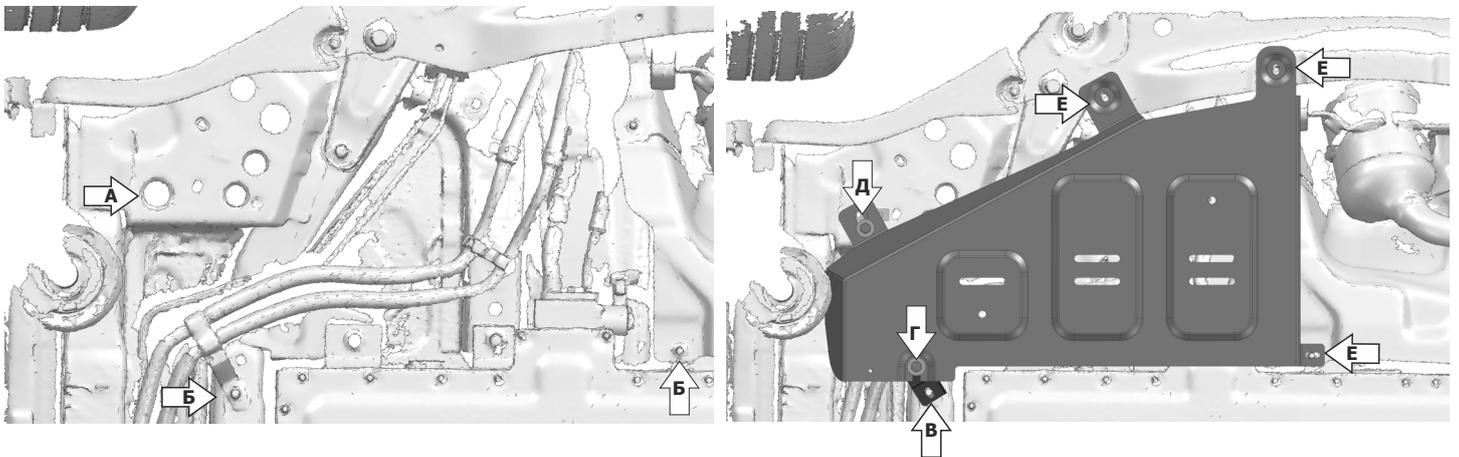


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КП
Geely	EX5 EM-i	2025-	1,5 PHEV	FWD	-

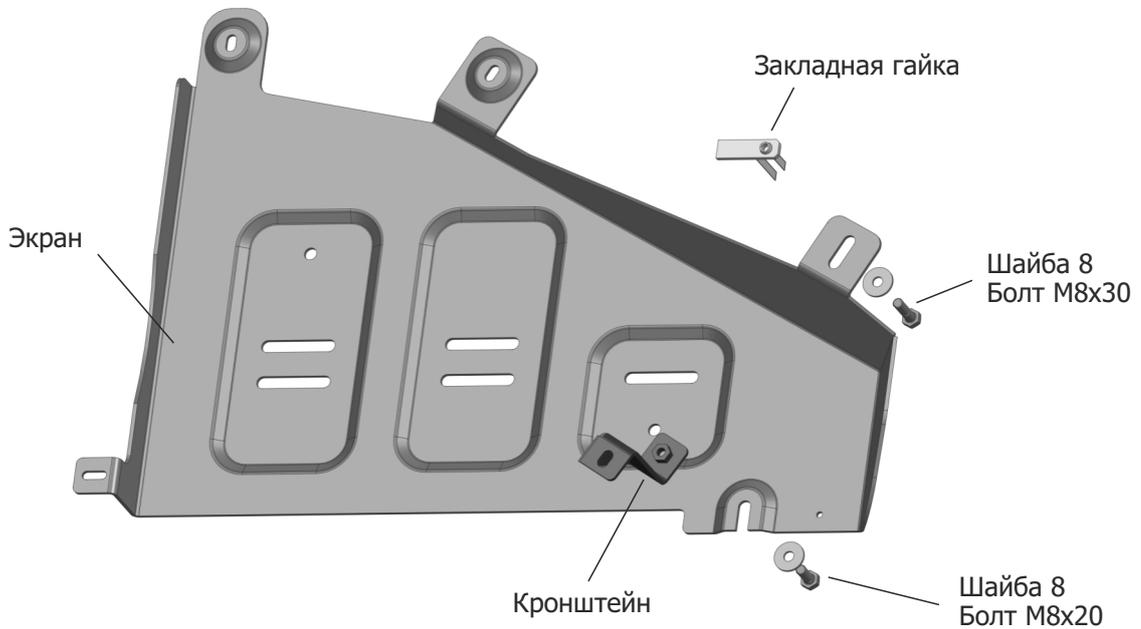

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайку закладную в поз. (А).
3. Выкрутить штатный крепеж в поз. (Б).
4. Установить кронштейн в поз. (В) закрепить его штатным болтом.
5. Установить защиту: закрепить экран в поз. (Г) болтом M8x20 с шайбой 8. В поз. (Д) закрепить экран болтом M8x30 с шайбой 8. Закрепить экран штатными болтами в поз. (Е).
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x30	1 шт	24.0 Нм
Болт M8x20	1 шт	24.0 Нм
Шайба 8	2 шт	
Гайка закладная	1 шт	
Кронштейн	1 шт	
Защита	1 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43