

TOYOTA HILUX

Артикул: **Сталь** 222.9505.1 Защита топливного бака

Привод: 4WD


Год выпуска: 2015-

Объем двигателя: 2,4TD; 2,7i; 2,8TD

Тип КПП: МКПП; АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1. Защита топливного бака..... | 1 Шт. |
| 2. Болт М8х25..... | 4 Шт. |
| 3. Гайка М8..... | 4 Шт. |
| 4. Шайба 8..... | 8 Шт. |
| 5. Гайка закладная М8..... | 2 Шт. |

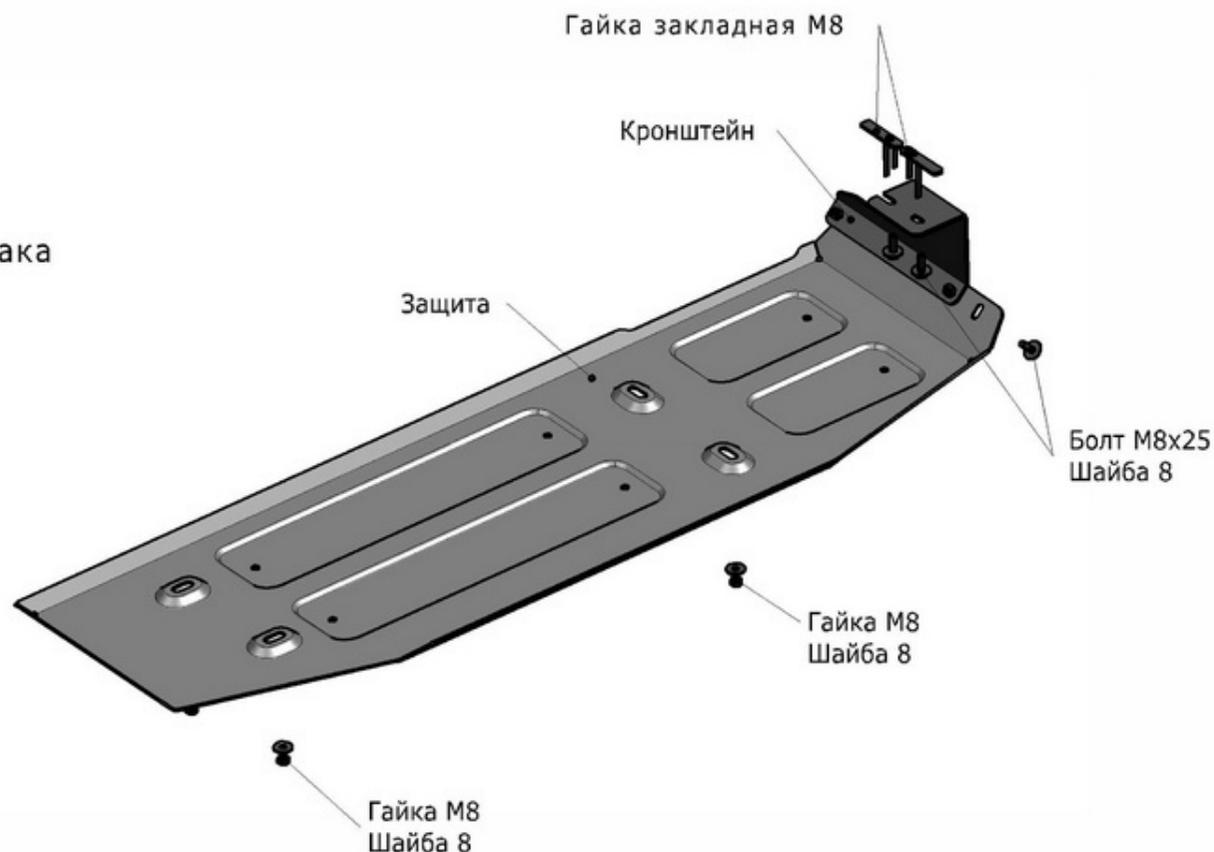

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник топливного бака.
2. Установить гайки закладные М8 в отверстия рамы автомобиля и зафиксировать их при помощи усов.
3. Вкрутить в левую установленную гайку болт М8х25 на несколько оборотов и надеть на него кронштейн. Закрепить кронштейн болтами М8х25. Не затягивать.
4. Закрепить защиту к штатным шпилькам кронштейнов крепления бака гайками М8 через шайбы 8.
5. Дополнительно закрепить переднюю часть защиты к установленному кронштейну болтами М8х25.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

6. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.