
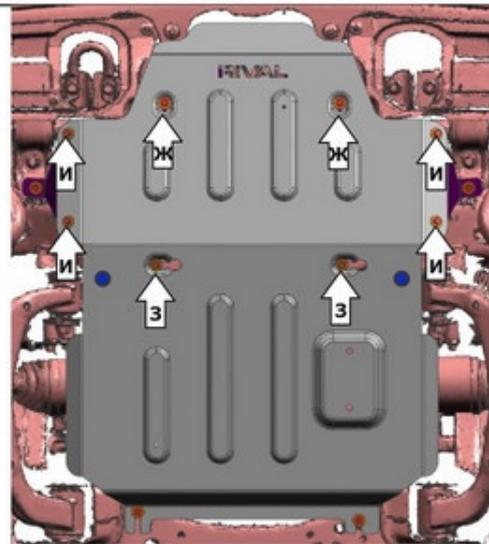
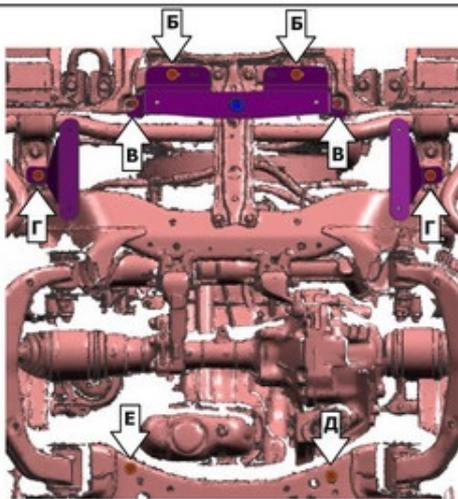
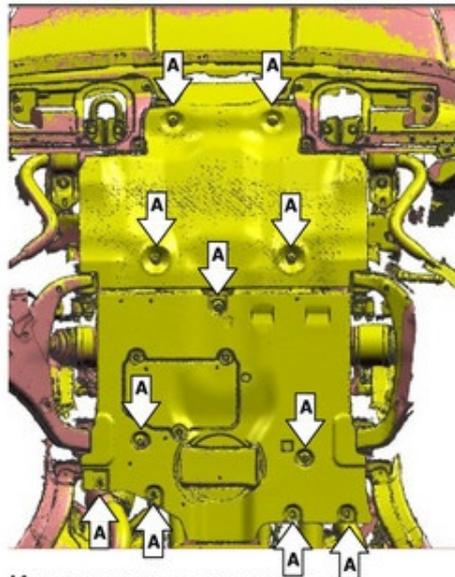


BRAND	MODEL	YEAR	ENGINE	GEARBOX	DRIVE
Toyota	LC 300	2021-	3,5; 4,0	АКПП	ПОЛНЫЙ

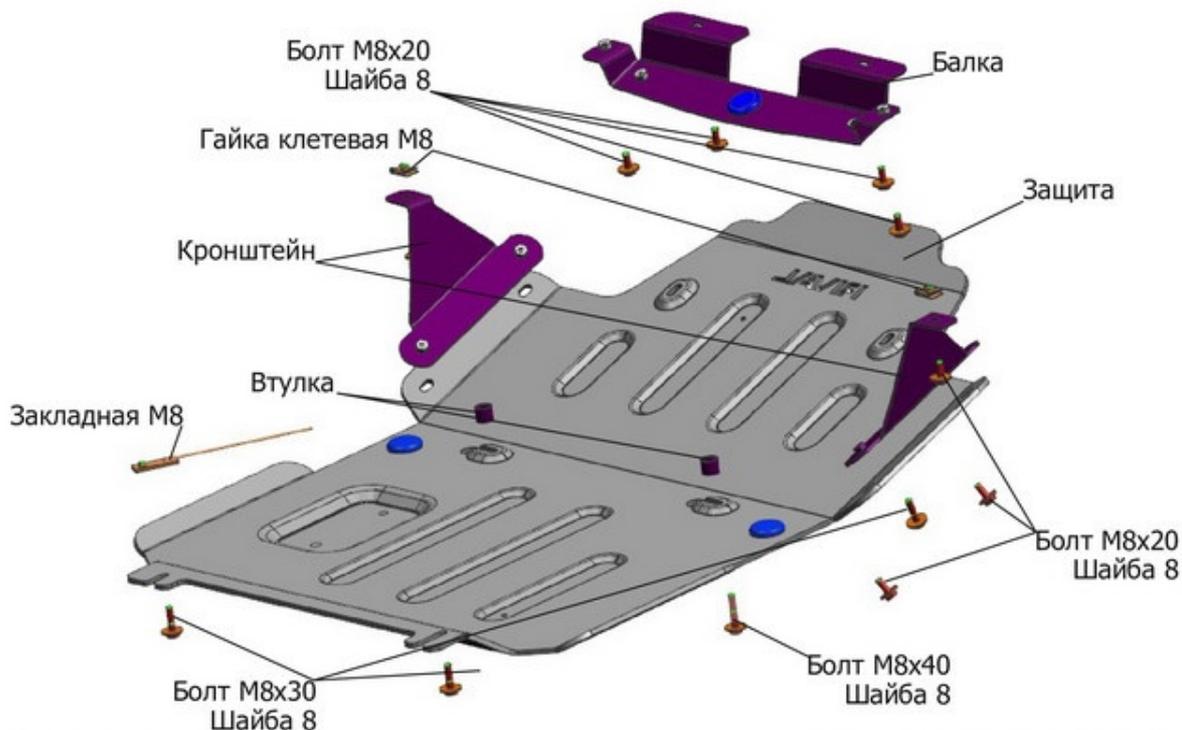

Инструкция по установке:

1. Выкрутить болты крепления пыльника (А).
2. Установить балку при помощи болтов М8х20 и шайб 8 (Б). Не затягивать.
3. Закрепить пыльник к балке при помощи болтов М8х20 и шайб 8 (В). Затянуть крепеж.
4. Затянуть крепеж (Б).
5. Установить кронштейны при помощи клетевых гаек 8, болтов М8х20 и шайб 8 (Г). Не затягивать.
7. Установить закладную М8 и вкрутить в нее болт М8х30 с шайбой 8 на 2-3 оборота (Д).
8. Вкрутить болт М8х30 с шайбой 8 в штатную резьбу на 2-3 оборота. (Е)
9. Установить защиту: заднюю часть завести на установленные болты М8х30, переднюю часть закрепить к балке болтами М8х20 (Ж), среднюю часть закрепить болтами М8х40 через втулки (З).
10. Прикрепить защиту к кронштейнам при помощи болтов м8х20 и шайб 8 (И).
11. Затянуть все болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20	10 шт.	23 Нм
Болт М8х30	4 шт.	
Болт М8х40	2 шт.	
Шайба 8	16 шт.	
Втулка	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Кронштейн	2 шт.	
Закладная	1 шт.	
Балка	1 шт.	
Клетевая гайка М8	2 шт.	