ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА КРОМКИ АКБ

111.0973.1/333.0973.1

RIVAL
WWW.RIVALAUTO.RU

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
EXLANTIX	ET	2024-	1,5	4WD	АКПП
EXLANTIX	ES	2024-	1,5	4WD	АКПП

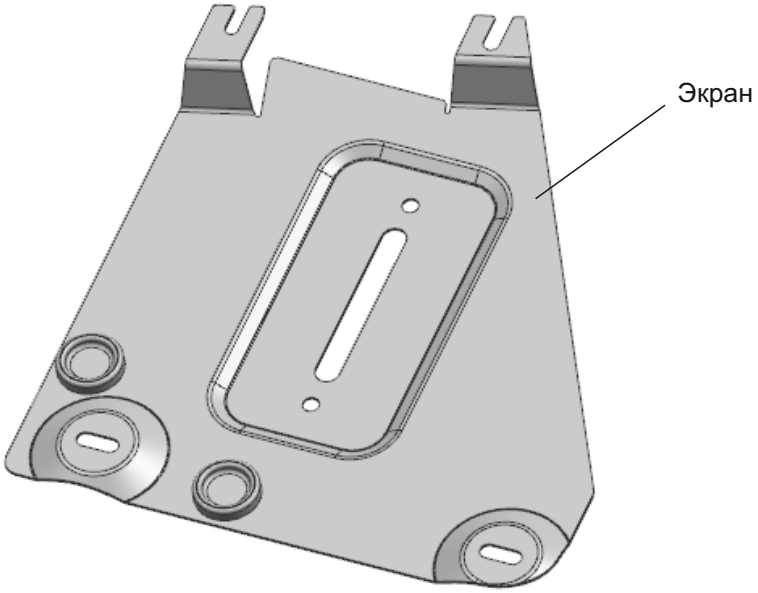

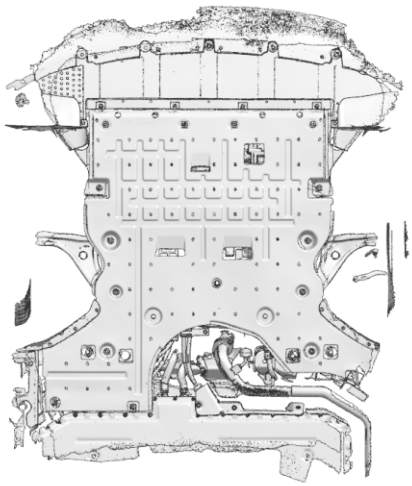

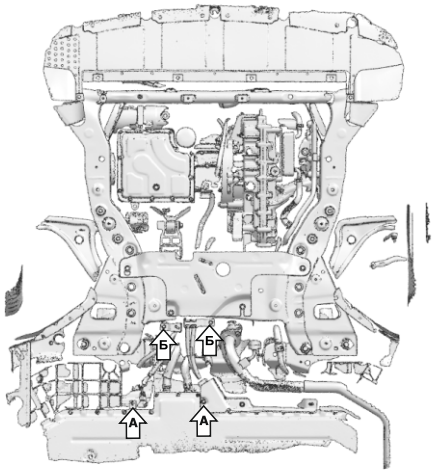

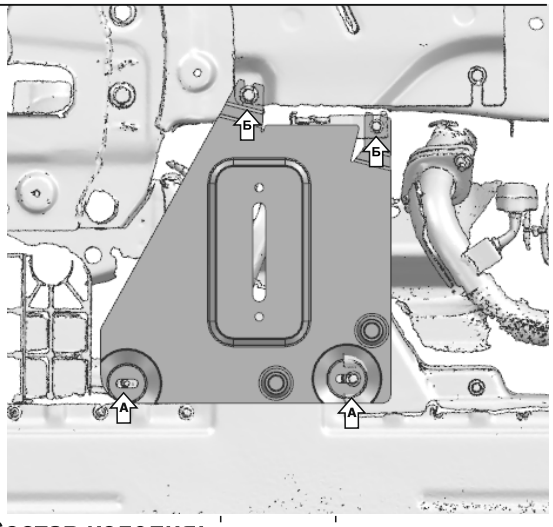

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Выкрутить штатные болты в позициях (А), выкрутить на половину штатные болты в позициях (Б).
3. Установить защиту: в позициях (Б), закрепить защиту штатными болтами с шайбами в позициях (В).
4. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Экран	1 шт.	

Использование пневмоинструмента запрещено.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: e-mail: **supp@rivalauto.com**; Телефон**: 8-800-555-60-43**