
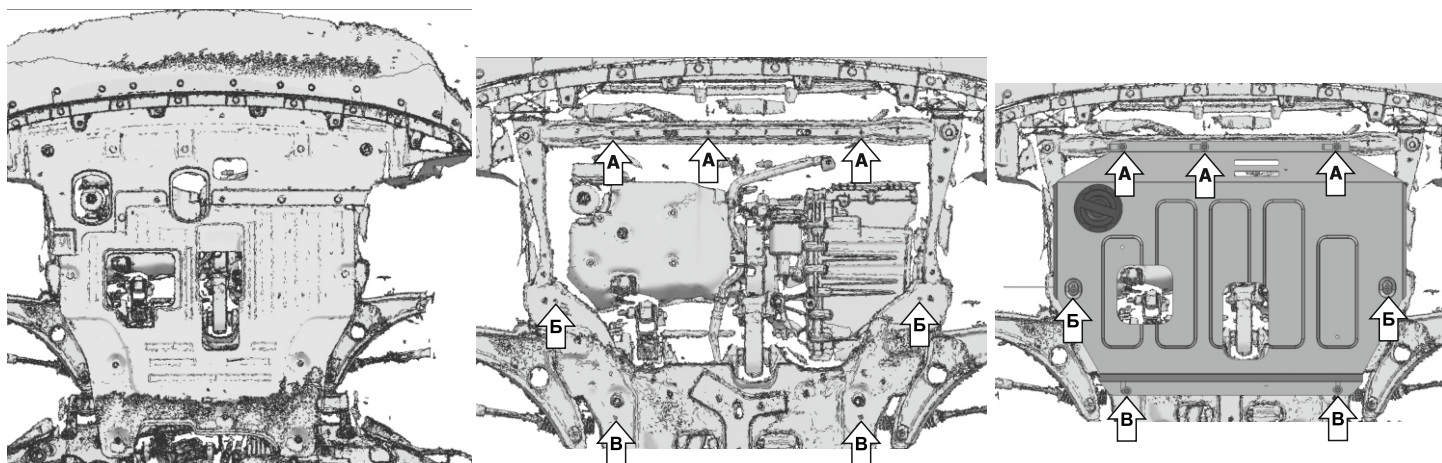


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
WEY	05	2023-	2,0	4WD	РКПП

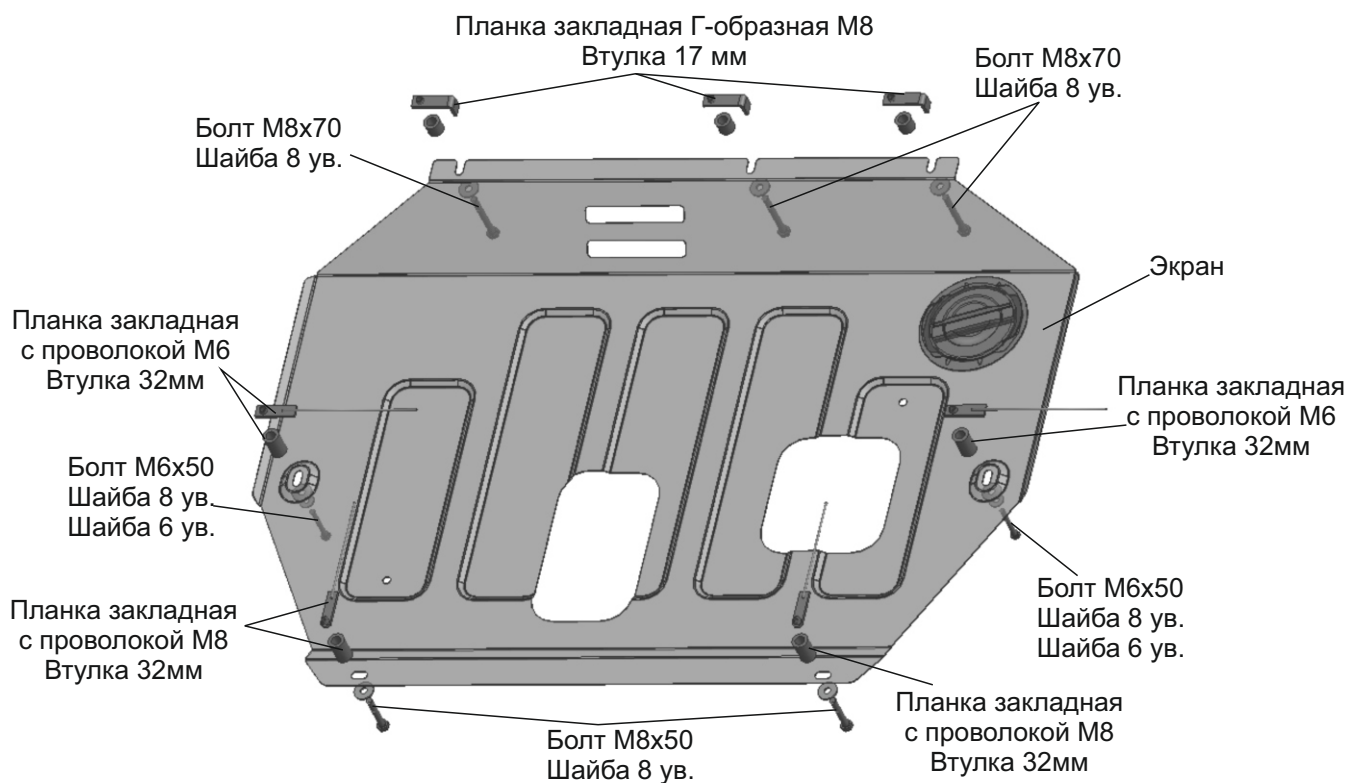

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить Г-образные закладные в позициях (А).
3. Установить закладную М6 с проволокой в позициях (Б).
4. Установить переднюю М8 с проволокой в позициях (В).
5. Закрепить переднюю часть пыльника.
6. Установить защиту: в позициях (А) закрепить защиту через втулки 17 мм болтами М8х70 с шайбами 8 ув. В позициях (Б) закрепить защиту через втулки 32мм болтами М6х50 с шайбами 8 ув. и шайбой 6 ув. В позициях (В) закрепить защиту через втулки 32мм болтами М8х50 с шайбами 8ув.
7. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.

Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х70	3 шт.	24 Нм
Болт М8х50	2 шт.	24 Нм
Болт М6х50	2 шт.	9,8 Нм
Шайба 8 ув.	7 шт.	
Шайба 6 ув.	2 шт.	
Планка закладная Г-образная М8	3шт.	
Планка закладная с проволокой М8	2шт.	
Планка закладная с проволокой М6	2шт.	
Втулка 17 мм	3шт.	
Втулка 32мм	4шт.	
Экран	1шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43