
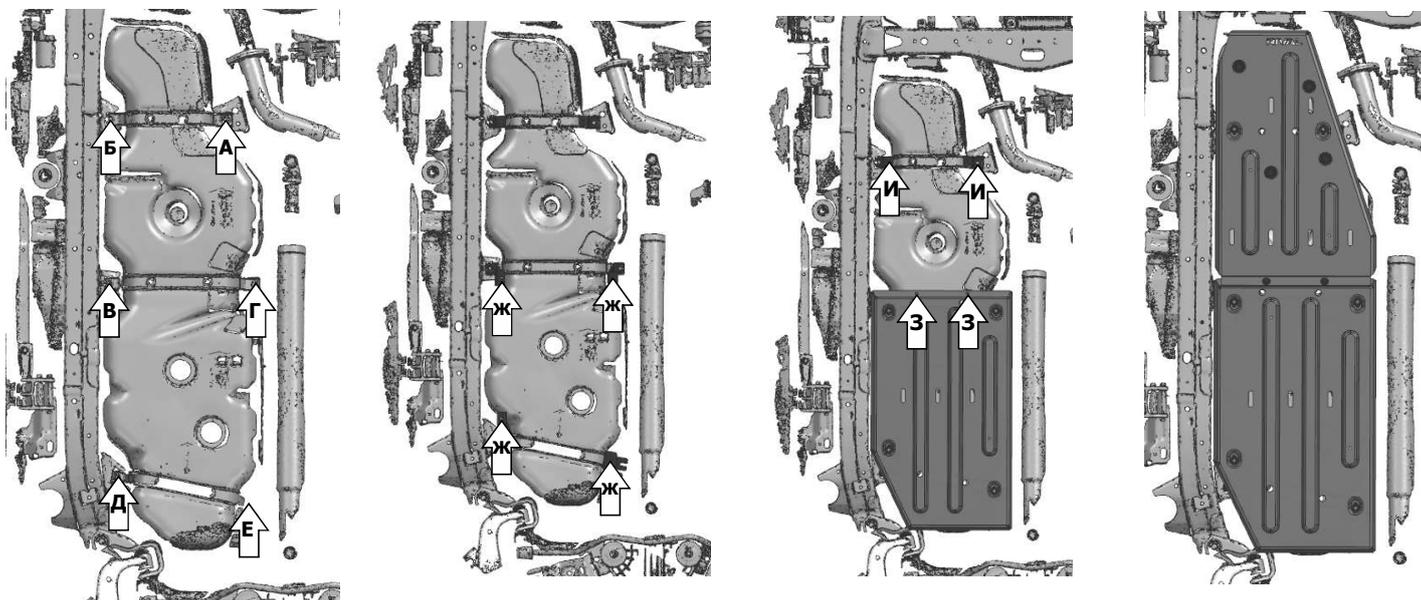


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
**ЗАЩИТА ТОПЛИВНОГО  
 БАКА**

333.4813.1.6

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Tank	700	2024-	3,0	4WD	АКПП

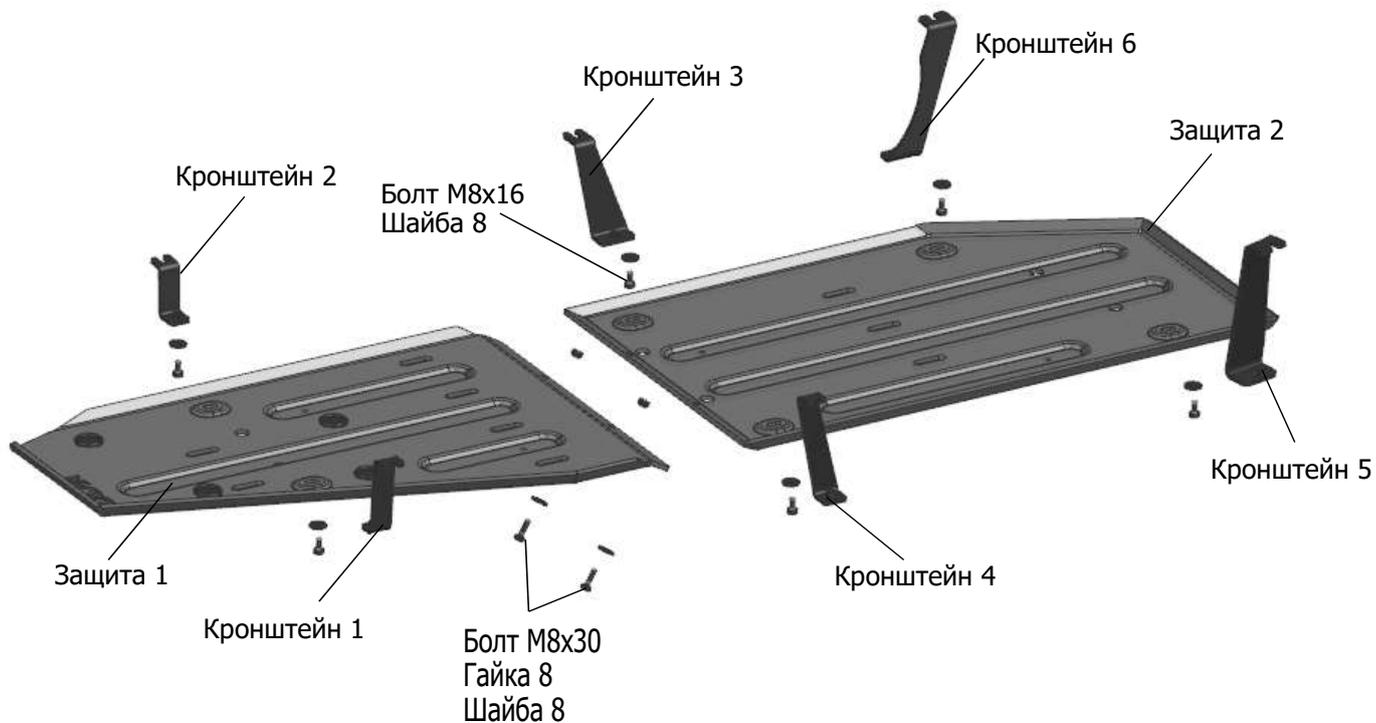

**Инструкция по установке:**

1. Снять штатный пыльник.
2. Ослабить штатный крепеж в точках (А), (Б), (В), (Г), (Д), (Е).
3. Завести кронштейн 1 открытым пазом на ослабленный крепеж в позиции (А), кронштейн 2 в позиции (Б), кронштейн 3 в позиции (В), кронштейн 4 в позиции (Г), кронштейн 5 в позиции (Д), кронштейн 6 в позиции (Е).
4. Соединить защиту 2 болтами М8х16 с шайбами 8 с установленными кронштейнами в точках (Ж).
5. Заднюю часть защиты 1 соединить с защитой 2 с помощью болтов М8х30, шайбами 8 и гайками 8 в отверстиях (З). Переднюю часть защиты 1 соединить болтами М8х16 с шайбами 8 с установленными кронштейнами в точках (И).
6. Затянуть болты с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х16	6 шт.	24 Нм
Болт М8х30	2 шт.	24 Нм
Гайка 8	2 шт.	
Защита 1	1 шт.	
Защита 2	1 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Кронштейн 4	1 шт.	
Кронштейн 5	1 шт.	
Кронштейн 6	1 шт.	
Шайба 8	8 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com); Телефон: 8-800-555-60-43