
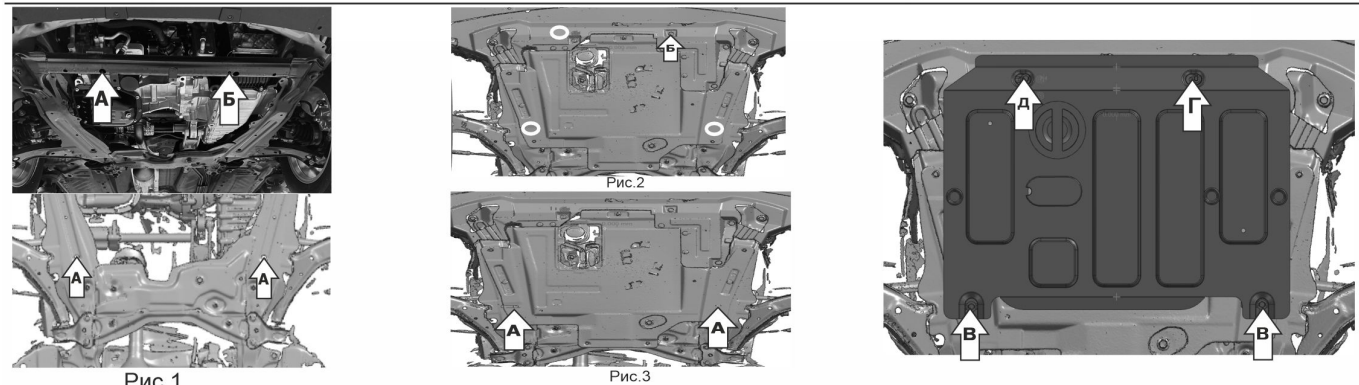


| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД<br>ВЫПУСКА | ОБЪЕМ<br>ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП<br>ПРИВОДА |
|-------|--------|----------------|--------------------|---------|----------------|
| HAVAL | M6     | 2023-          | 1.5                | Робот   | Передний       |

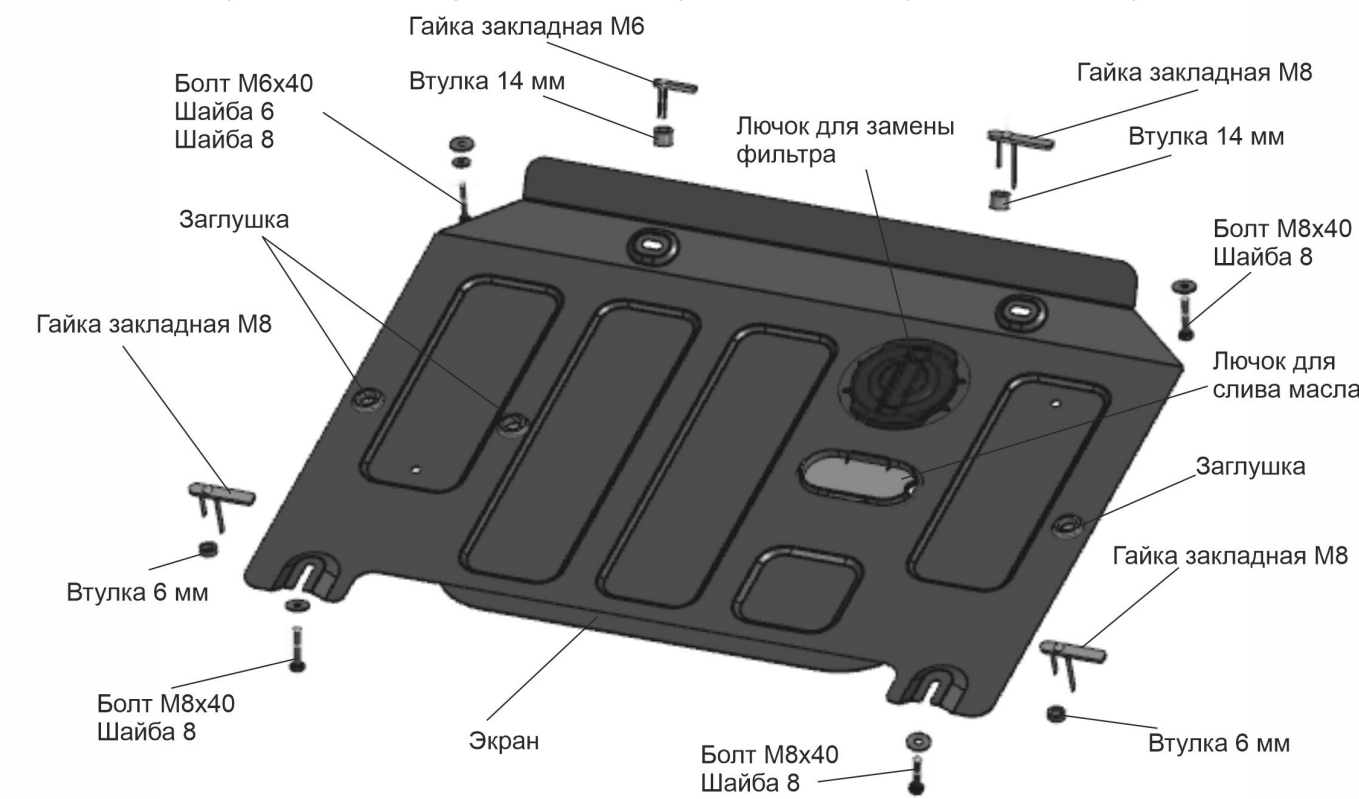

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Вставить гайки закладные M8 в отверстия (А), гайку закладную M6 в отверстие (Б), разогнуть усики (рис.1).
3. Приложить пыльник и отметить на нём расположение отверстий с закладными (А) (рис. 2). Просверлить отмеченные места.
3. Установить пыльник обратно с помощью штатного крепежа, кроме отверстия (Б) (рис.2).
4. В гайки закладные M8 (А) вкрутить на 2 -3 оборота болты M8x40 с шайбами 8 через втулки 6 мм (рис.3).
5. Установить защиту заднюю часть завести на вкрученные болты M8x40 с шайбами 8 через втулки 6 мм (В), переднюю часть закрепить болтом M6x40 с шайбами 6 и 8 через втулку 14 мм в позиции (Г) и болтом M8x40 с шайбой 8 через втулку 14 мм (Д).
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

| Наименование             | Кол-во | Момент затяжки |
|--------------------------|--------|----------------|
| Болт M6x40               | 1 шт.  | 9 Нм           |
| Болт M8x40               | 3 шт.  | 24 Нм          |
| Втулка 6 мм              | 2 шт.  |                |
| Втулка 14 мм             | 2 шт.  |                |
| Гайка закладная M6       | 1 шт.  |                |
| Гайка закладная M8       | 3 шт.  |                |
| Заглушка                 | 3 шт.  |                |
| Лючок для замены фильтра | 1 шт.  |                |
| Лючок для слива масла    | 1 шт.  |                |
| Шайба 8                  | 4 шт.  |                |
| Шайба 6                  | 1 шт.  |                |
| Экран                    | 1 шт.  |                |