
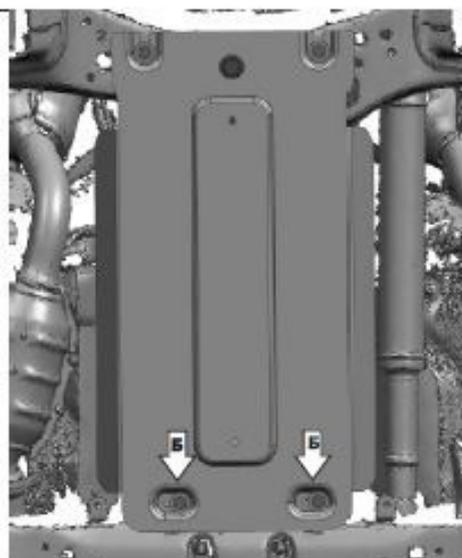
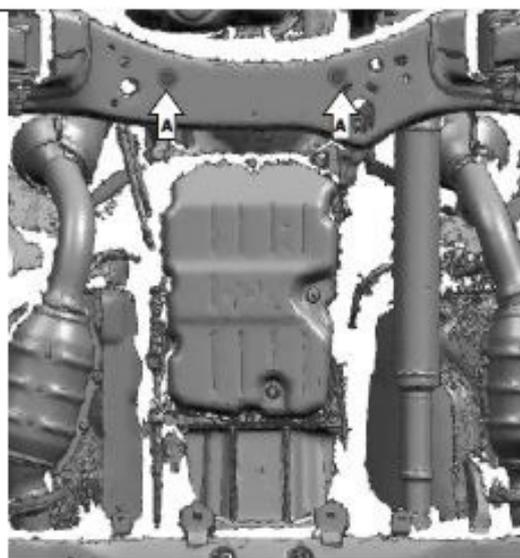


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА КПП

111.9552.1/333.9552.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	LC 300	2021-	3,5; 4,0	АКПП	ПОЛНЫЙ

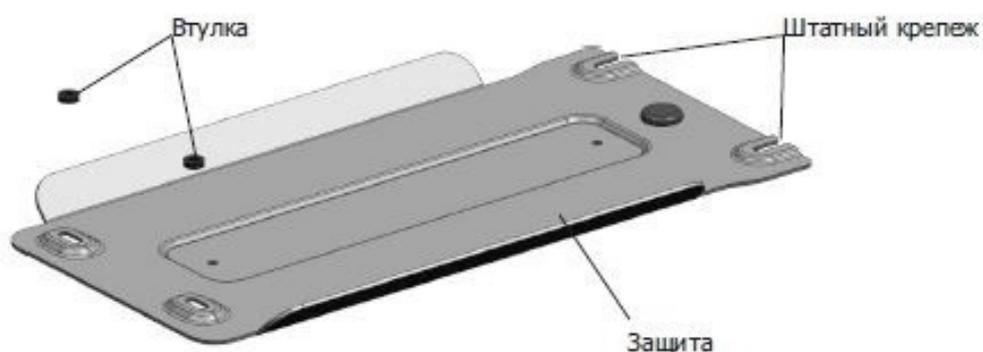

Инструкция по установке:

1. Демонтировать пыльники и штатную защиту КПП.
2. Вкрутить штатные болты М10 штатные отверстия на 2-3 оборота (А).
3. Установить защиту: переднюю часть завести на установленные штатные болты М10, заднюю часть закрепить при помощи болтов М10х1,25х30 и шайб 10 через втулки (Б).
4. Затянуть все болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М10х1,25х20	2 шт.	48 Нм
Шайба 10	2 шт.	
Втулка	2 шт.	
Защита	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: supp@rivalauto.com