


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 087016.....2шт.	Шайба стопорная.....2шт.
Кронштейн.....2шт.	Шайба.....2шт.
Планка закладная.....2шт.	Шарнир.....2шт.
Шайба пластиковая.....2шт.	Руководство по установке.....1шт.
Шайба специальная.....2шт.	

Схема установки

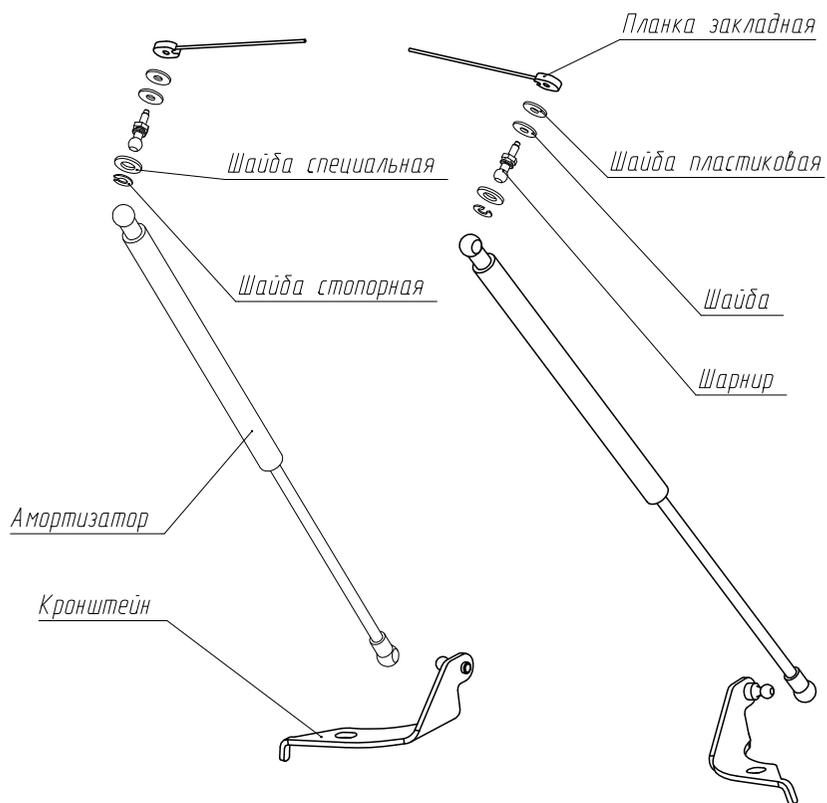

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Kaiyi E5 (2023-)

Артикул: A.ST.3001.1



УСТАНОВКА

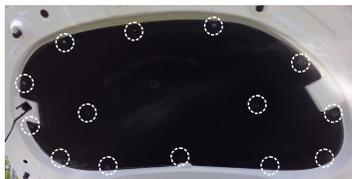


Рис.1

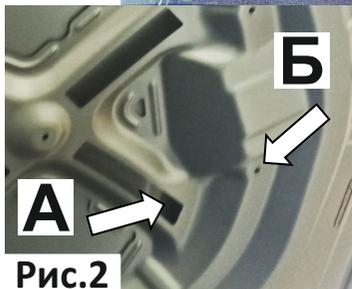


Рис.2

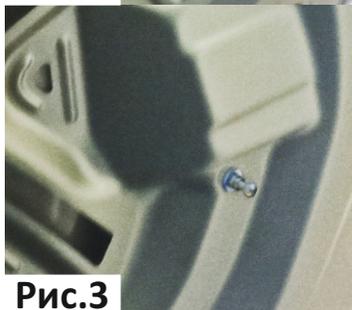


Рис.3



Рис.4

1. Демонтировать пистоны крепления обшивки капота, снять обшивку (Рис.1).

2. Завести планку закладную в отверстие в усилителе капота А. Совместить резьбовое отверстие в планке закладной с отверстием от пистона Б (Рис.2).

3. Вкрутить в планку закладную шарнир с шайбой пластиковой и шайбой. Затянуть шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. (Рис.3). Аналогично установить шарнир на другую сторону автомобиля.

4. Установить, закрепить обшивку капота. Прижать обшивку капота шайбой специальной. Зафиксировать шайбу специальную шайбой стопорной (Рис.4).

5. Торцевой головкой №15 открутить гайку крепления опоры передней подвески (Рис.5).



Рис.5



Рис.6



Рис.7

6. Установить кронштейн, попав штифтом в отверстие в кузове автомобиля В. Затянуть штатную гайку торцевой головкой №15 (Рис.6).

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Снять штатный упор капота.

9. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

10. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз (Рис.7).

11. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

12. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!