
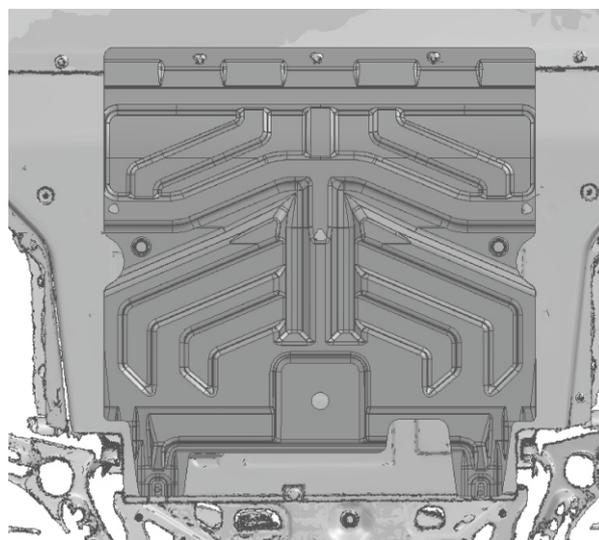
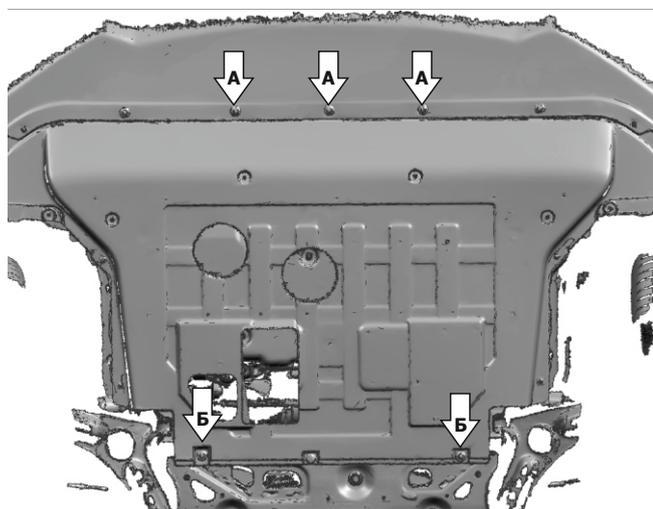


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Geely	Coolray	2020-	1,5	FWD	РКПП
Belgee	X50	2023-	1,5	FWD	РКПП
Geely	Cityray	2024-	1,4	FWD	РКПП

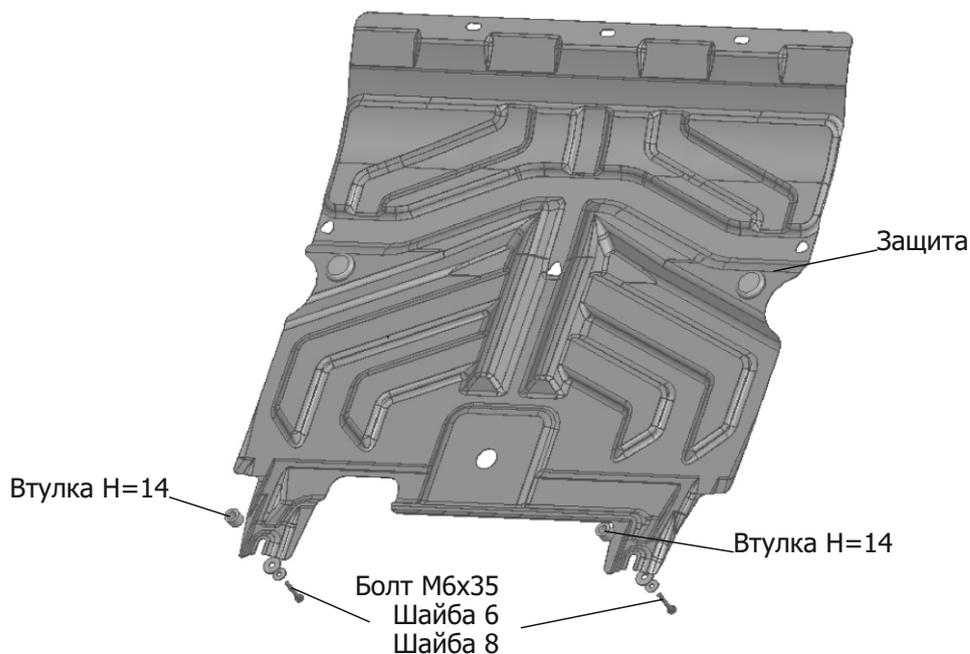

Инструкция по установке:

1. Защита устанавливается поверх пыльника.
2. Выкрутить штатный крепеж (А).
3. Выкрутить штатный крепеж (Б) и вкрутить болт М6х35.
4. Установить защиту: заднюю часть завести на установленные болты М6х35, переднюю часть закрепить штатным крепёжом.
5. Затянуть болты с необходимым усилием

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х35	2 шт.	9.8 Нм
Шайба 6	2 шт.	
Шайба 8	2 шт.	
Втулка Н=14	2 шт.	
Защита	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43