

## KIA SPECTRA

Артикул: **Сталь** АМ.2812.1 Картера


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
KIA	Spectra	2004-2011	1,6	FWD	МКПП
KIA	Spectra	2004-2011	1,6	FWD	АКПП

## СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М10х20.....	2 Шт.
2. Болт М10х30.....	1 Шт.
3. Болт М10х40.....	2 Шт.
4. Болт М10х90.....	2 Шт.
5. Шайба 10.....	7 Шт.
6. Шайба 14.....	1 Шт.
7. Гайка закладная М10х50.....	2 Шт.
8. Гайка закладная М10х60.....	1 Шт.
9. Кронштейн.....	2 Шт.
10. Ухо буксировочное.....	1 Шт.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Кронштейны прикрепить к внутренней стороне транспортировочных проушин автомобиля болтами М10х40.
2. Установить гайки закладные М10х50 на подрамник автомобиля и вернуть в них болты М10х90.
3. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М10х90, переднюю часть закрепить к кронштейнам болтами М10х20.
4. После установки защиты дополнительно закрепляется ее центральная часть, гайкой закладной

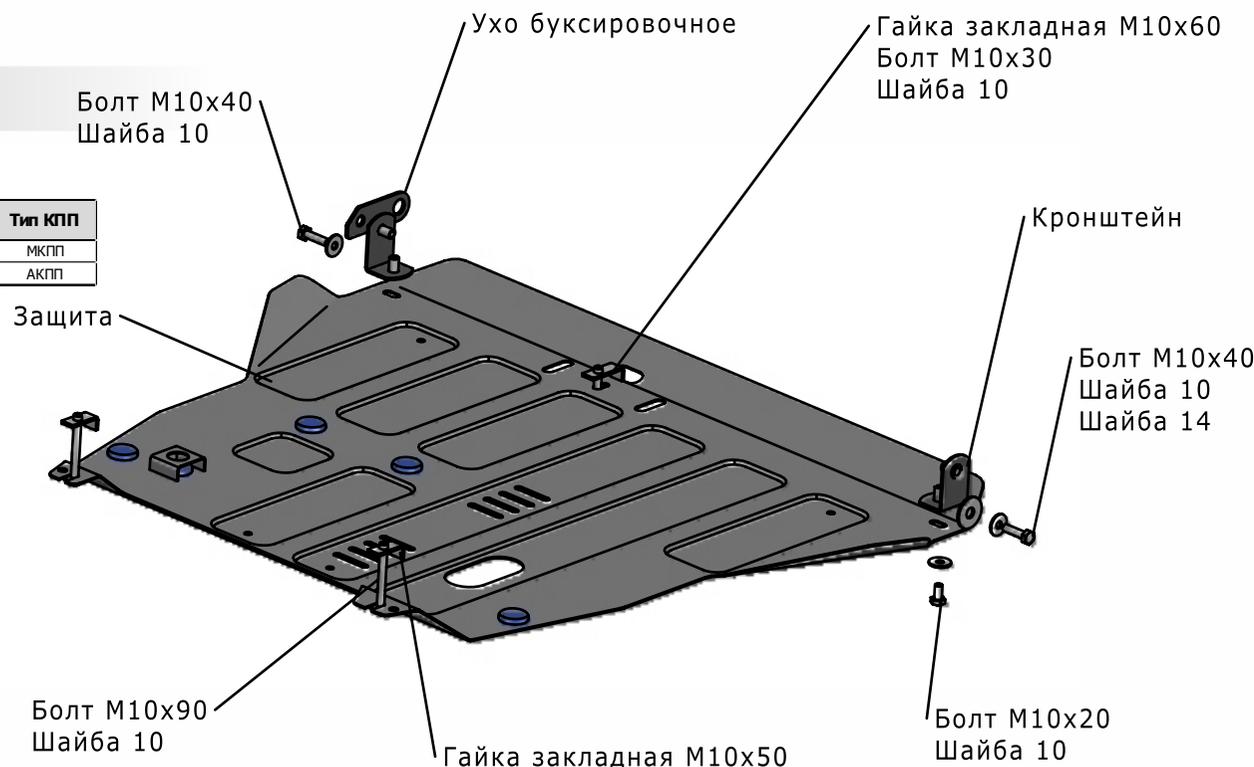

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

М10х60, установленной на подрамник автомобиля, и болтом М10х30.

5. Затянуть все резьбовые соединения.

Использование пневмоинструмента запрещено.

6. Замена масла возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,5 л.