



Защита коммуникаций АКБ

Инструкция по установке



Идеальная геометрия



Легкость



Простота в установке



Функциональность



Устойчивость к износу



Устойчивость к различным химическим реагентам



Экологическая безопасность



Эстетичный внешний вид

Основное

- Перед установкой изучите инструкцию. Устанавливайте данный аксессуар строго в соответствии с ней. В противном случае, вы рискуете повредить автомобиль или аксессуар.
- Удостоверьтесь в том, что все ненужные компоненты, а также упаковка аксессуара правильно утилизированы, в соответствии с вашим местным законодательством.
- Данный аксессуар рекомендуется устанавливать только квалифицированным персоналом дилерских центров GEELY.

Безопасность


- Убедитесь, что все предстоящие работы отвечают требованиям безопасности

Время установки




30 минут

Комплектация

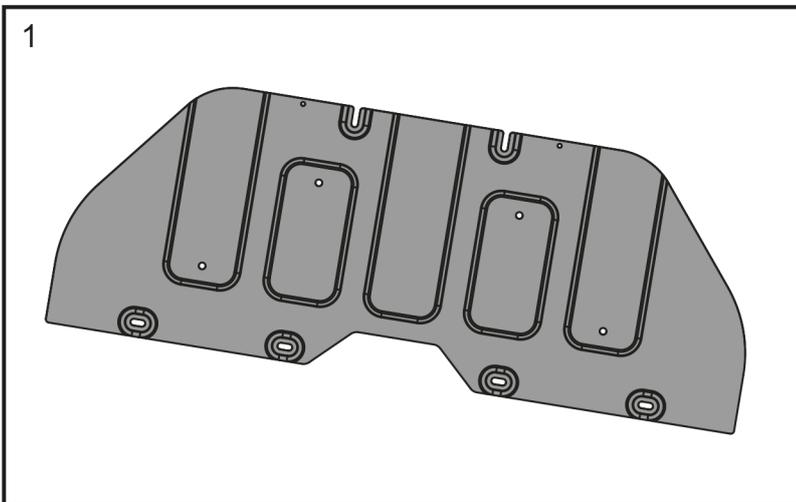


Защита коммуникаций АКБ - 1 шт.


Инструмент



Ключ трещотка




Динамометрический ключ




Головка торцевая 10 мм.

— Шаг 1 —

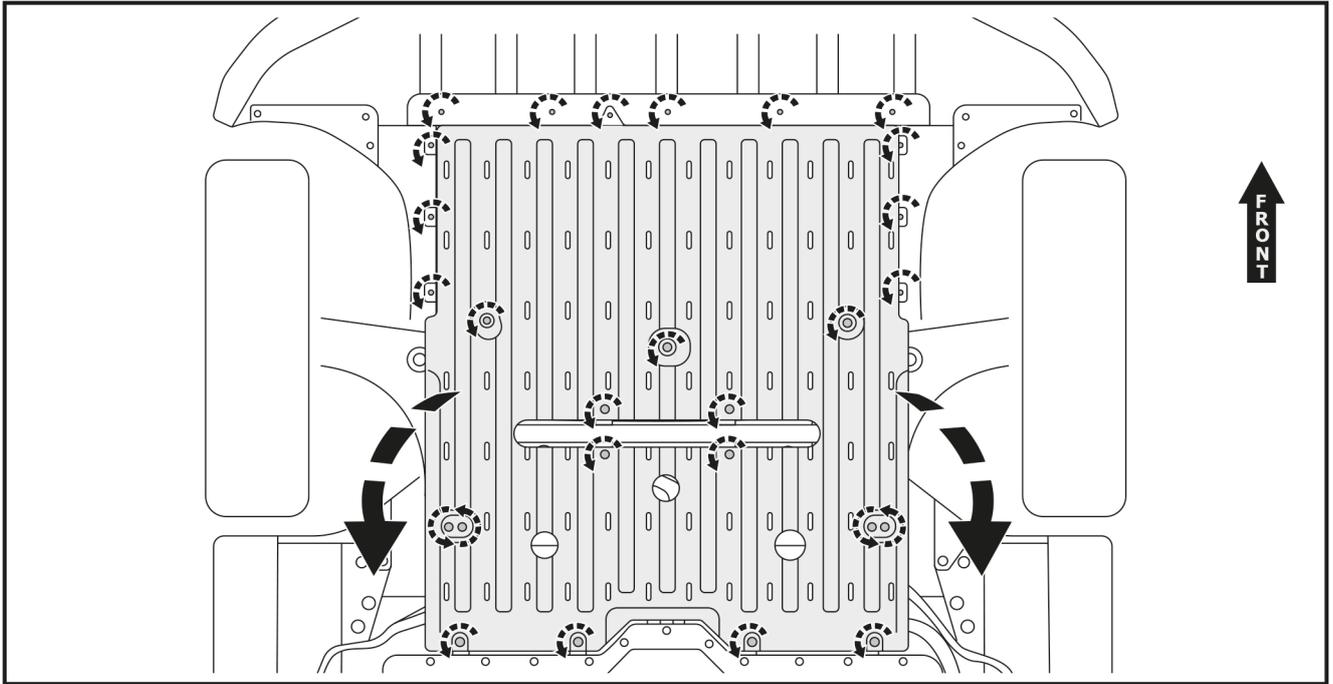


Открутить штатный крепеж и демонтировать штатный пыльник.

— Шаг 2 —

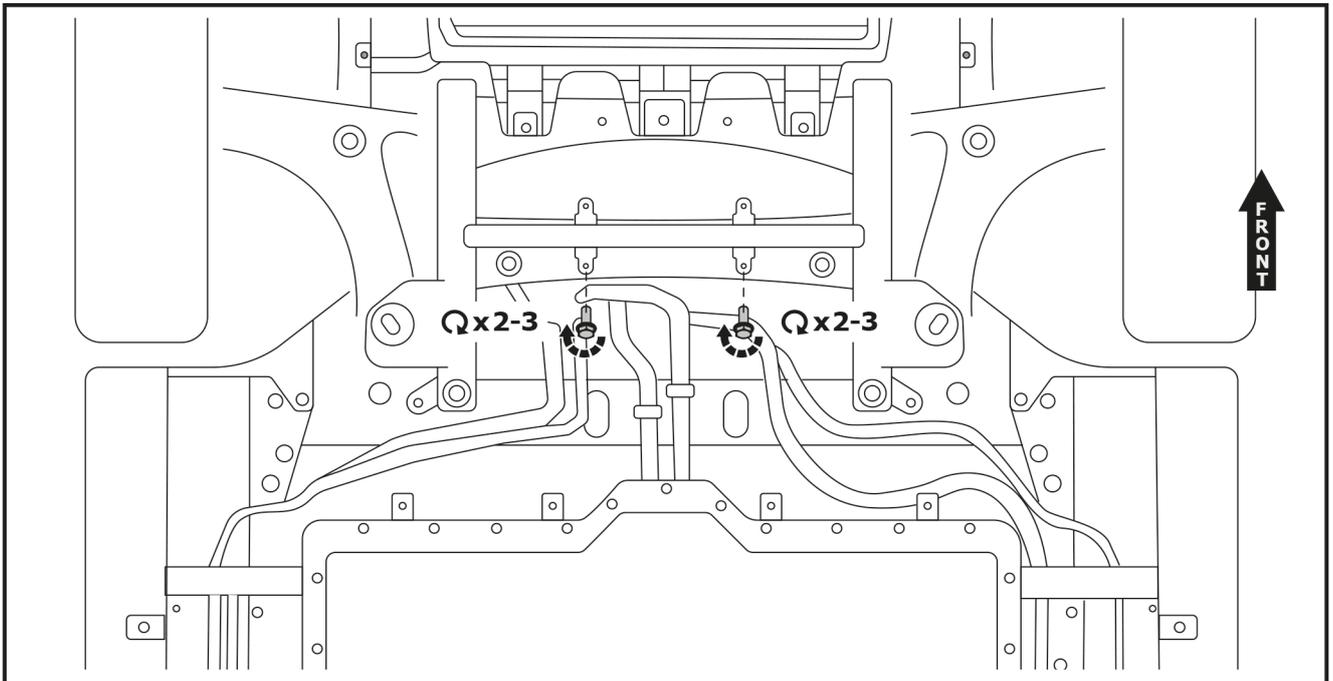


Закрепить штатные болты на 2-3 оборота в отверстия, указанные на изображении.

Шаг 3

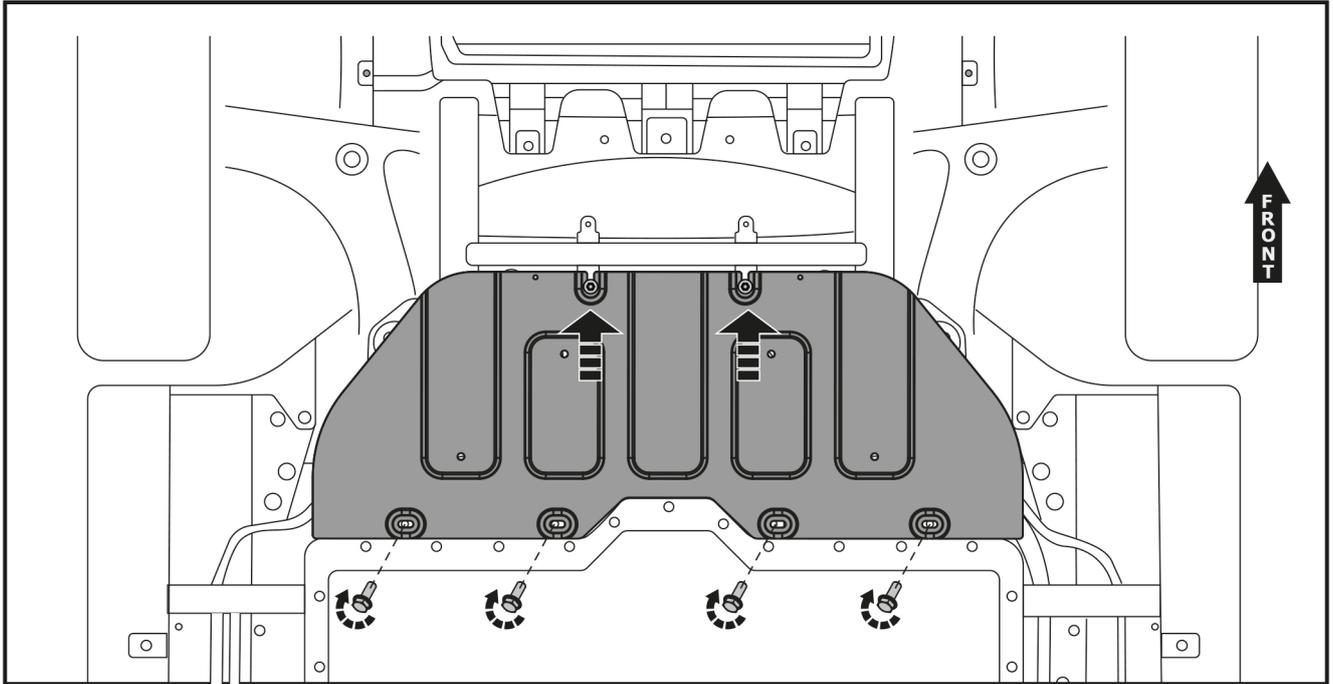

Завести защиту коммуникаций АКБ под установленные штатные болты. Закрепить нижнюю часть защиты штатными болтами.

Шаг 4

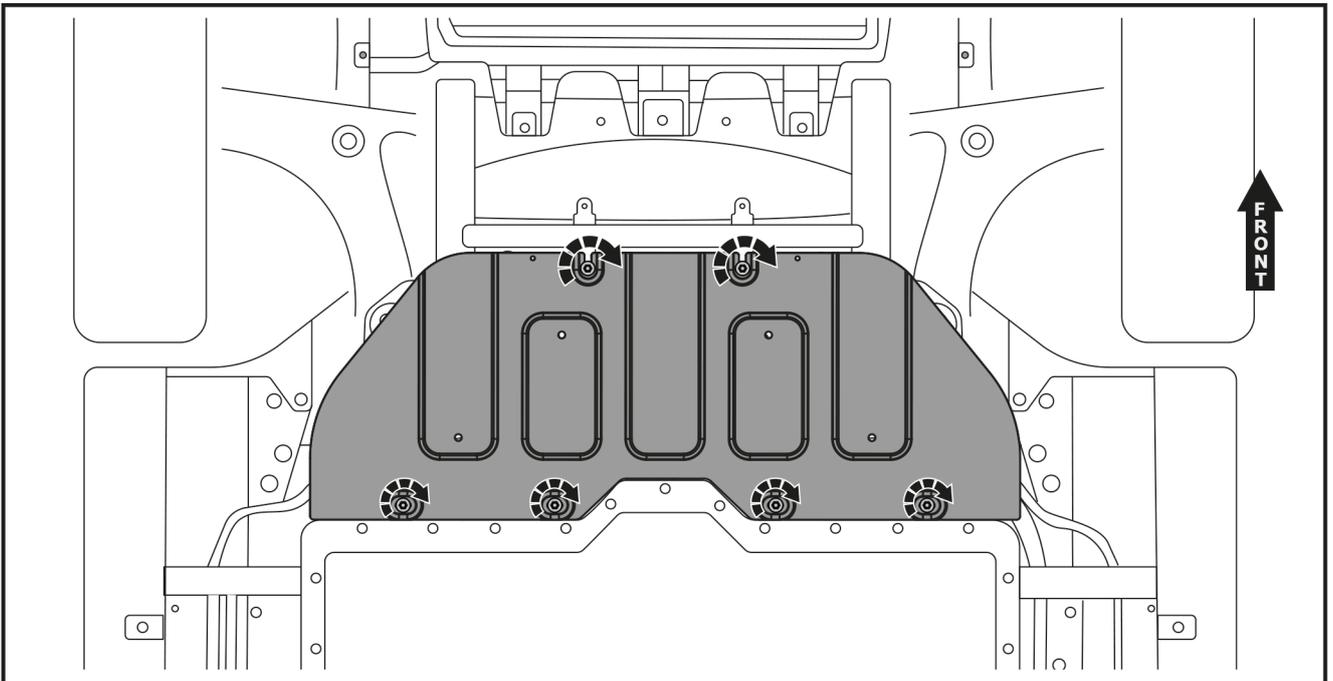

Затянуть болты с необходимым усилием.

ПОЗРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ
УСТАНОВКОЙ АКСЕССУАРА!