

carmega

Портативный автомобильный компрессор Carmega CD-20
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Благодарим Вас за покупку воздушного автомобильного компрессора CARMEGA CD-20.
Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и всегда следуйте приведенным указаниям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание!

- Не оставляйте устройство без внимания во время эксплуатации. Не позволяйте детям работать с устройством.
- Берегите устройство от попадания воды, грязи и иных жидкостей. Не допускайте работу устройства под сильным дождем.
- Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность, берегите от ударов и падения.
- Не эксплуатируйте устройство во взрывоопасной среде.
- Не отсоединяйте воздушный шланг во время работы устройства.

Убедитесь в правильности установки уровня давления

- Правильно установленный уровень давления — залог Вашей безопасности. Не превышайте допустимый уровень давления в накачиваемом объеме. За информацией обращайтесь к разделу «Технические характеристики» данного руководства.
- Перед установкой уровня давления убедитесь в правильности выбора единиц измерения (Bar, PSI, kPa, kg/cm²).
- Убедитесь, что уровень давления соответствует рекомендуемому производителем шин.

Правила хранения, использования и утилизации аккумулятора

- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство, использовать поврежденную или модифицированную аккумуляторную батарею.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CD-20
Рабочее напряжение	5V/2A
Мощность	85 Вт
Емкость	5000 мАч / 18.5 Вт*ч
Рабочая температура	-10 °C ... +40 °C
Комплект поставки	Carmega CD-20, чехол для хранения, набор насадок-переходников 3 шт, воздушный шланг, руководство по эксплуатации, гарантийный талон

Накачиваемый объект	Допустимый уровень давления
Шины автомобиля	3.5 Bar / 50.8 PSI
Шины мотоцикла	3.0 Bar / 43.5 PSI
Велосипедные шины	10.3 Bar / 150 PSI
Резиновые изделия (мячи, матрасы, игрушки)	1.1 Bar / 16 PSI

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Кнопка включения : удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд. Нажмите снова для старта накачивания. Когда уровень давления достигнет заданного уровня, устройство автоматически остановит работу. Удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд, чтобы выключить устройство.

Кнопка Функции : нажмите кнопку Функции , чтобы выбрать накачиваемый объект и единицу измерения давления.

Кнопка Переключение LED фонаря : удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы включить/выключить фонарь.

Кнопка Давление + : увеличение уровня давления с каждым нажатием.

Кнопка Давление - : уменьшение уровня давления с каждым нажатием.


Примечание: устройство выключается автоматически в случае, если через 5 минут после включения не происходит никаких действий. Вы можете использовать LED фонарь вне зависимости от того, включено или выключено устройство.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПРЕССОРА

- Подсоедините воздушный шланг непосредственно к шине путем навинчивания резьбового штуцера на форсунку шины.
- Удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд, устройство перейдет в режим ожидания.
- Нажмите кнопку Функции , чтобы выбрать накачиваемый объект.
- Нажмите кнопку Функции в течение 2 секунд, цифры начнут мигать. Задать уровень давления возможно, только когда цифры мигают. Если цифры перестали мигать, необходимо нажать кнопку Функции в течение 2 секунд снова и установить уровень давления.
- Нажимайте или , пока не будет установлено нужное значение. Затем нажмите кнопку включения для старта накачивания.
- После завершения накачивания удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд для выключения устройства.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Убедитесь, что устройство выключено. Подсоедините Type-C провод для зарядки.



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Вопрос: устройство не выключается, когда достигает заданного уровня давления.
Ответ: 1. Проверьте правильность установки давления согласно инструкции. 2. Проверьте, верно ли значение уровня давления задано.

Вопрос: цифровой дисплей не отображается частично или полностью.
Ответ: после подсоединения воздушного шланга к шине убедитесь в том, что дисплей показывает текущее давление. После этого можно начинать накачивание.


Вопрос: устройство включается, но не накачивает.
Ответ: проверьте правильность подсоединения воздушного шланга к шине путем навинчивания резьбового штуцера на форсунку шины.

Производитель: Shenzhen Gulin Power Technology Co.,Ltd. Китай, Шэньчжэнь, г. Лунхуа, ул. Даланг, Ифенг Хуа, 507 (Room 507, Yifeng Hua Building, Dalang Street Longhua New District, Shenzhen, China). Импортёр и организация, принимающая претензии от покупателей в РФ: ООО «ФОН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД.

ERIC Гарантийный срок 12 месяцев. Срок эксплуатации не ограничен. Дата производства указана на упаковке. <06>

carmega

Car Air Pump Carmega CD-20
USER MANUAL



Thank you for purchasing this device.
Prior to use, read and understand this user manual.

WARNINGS

Warnings!

- Please keep this device away from children.
- Read and understand all safety information before using.
- Please check this device carefully before using. Do not use it if found any unusual situations.

Warnings! Make sure to select the correct tire pressure

- The correct pressure is important.
- This device is not suitable for tires that require high capacity/high pressure.
- Before setting pressure, please make sure to set the correct pressure unit, otherwise it may lead to a tire explosion and other accidents.
- Please make sure that the tire is inflated according to automobile manufacturer recommended tire pressure and check the spare tire regularly.

Warnings! It could be dangerous if improper use


- Please use this device in a safe area.
- Please use this device in a dry and clean environment. Mud and dust intrusion may damage this device.
- Do not break the air tube while inflating and keep the air flow clear.
- When this device is working, the operator shall not leave and observe the charging process to prevent the charging pressure from being too high without presetting pressure.
- It may be dangerous to be under-inflated or over-inflated (Do not over-inflated).
- This device is built in dc motor, which may cause electric spark when working, please do not use it in inflammable and explosive environment.
- The temperature of the air tube will be high if works too long. If this device gives abnormal noise or temperature is too high, please turn off immediately and wait for it to cool down before using.
- Do not recommend to continue using this device for more than 10 minutes at a time. Please turn off immediately and wait for it to cool down before using.
- When charging this device, please use CCC certified or other chargers.
- This device is no-waterproof and do not wash flush with water.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Model	CD-20
Input	5V/2A
Power	85 W
Battery	5000 mAh / 18.5Wh
Working Temperature	-10 °C ... +40 °C
Accessories	Carmega CD-20, ball nozzle, mattress nozzle, bicycle adapter, air hose, charging cable

Inflated object	Permissible pressure level
Car tires	3.5 Bar / 50.8 PSI
Motorcycle tires	3.0 Bar / 43.5 PSI
Bicycle tires	10.3 Bar / 150 PSI
Rubber products (balls, mattresses, toys)	1.1 Bar / 16 PSI

PRODUCT OVERVIEW

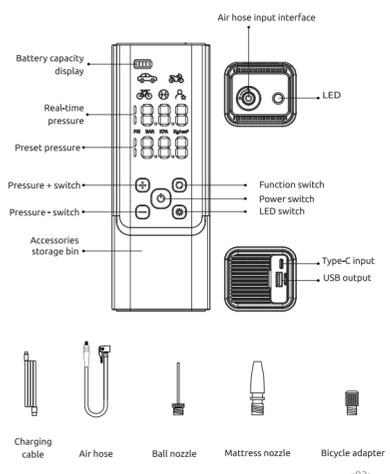

BUTTONS USAGE

Power switch : Long press power switch 2 seconds to enter into standby state, click again to start inflating; after inflation (when the pressure reaches preset pressure, this device will stop working automatically), long press power switch 2 seconds again to turn off.

Function switch : Click the function switch to set different inflatable objects (car, motorcycle, bicycle, ball, customize) and different inflatable pressures (psi, bar, kpa, kg/cm²).

LED switch : Long press the LED switch 2 seconds to turn on, click to switch SOS and spotlight, long press the LED switch 2 seconds again to turn off.

Pressure + switch : pressure increases with each click.

Pressure - switch : pressure decreases with each click.


Note: LED can be used whether this device is on/off.

HOW TO USE CAR AIR PUMP

- Connect inflatable nozzle to inflatable object (set corresponding inflatable nozzle according to inflatable object).
- Long press power switch 2 seconds to enter into standby state;
- Click function switch to enter into preset state;
- Click function switch again and set inflatable objects one by one;
- Long press function switch 2 seconds, the inflatable pressure icon will flash, then click function switch to set corresponding inflatable pressure one by one; (You can set inflatable pressure only when the inflatable pressure icon flashes. The inflatable pressure icon will stop flashing if there is no operation within 2 seconds, you need to long press function switch 2 seconds again and set again.)
- If preset pressure matches to inflatable object, click power switch to inflate; If preset pressure doesn't match to inflatable object, click pressure + switch or pressure - switch to set matchable pressure and then click power switch to inflate;
- After inflation long press power switch 2 seconds to turn off and remove the inflatable nozzle.

HOW TO CHARGE CAR AIR PUMP

When this device is in turned off state, connect USB-C charging cable to this device to begin charging.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q: This device does not stop when it reaches to preset pressure.
A: 1. Check whether to operate correctly according to the set instructions. 2. Check whether the preset pressure is correct.

Q: The screen display is inaccurate or unavailable.
A: After connect this device to inflatable object, please make sure the screen show real-time pressure before start to inflate.

Q: This device is working but unable to inflate.
A: Check inflatable nozzle is properly connected to inflatable object.

Manufacturer: Shenzhen Gulin Power Technology Co.,Ltd. Room 507, Yifeng Hua Building, Dalang Street Longhua New District, Shenzhen, China.

Importer and organization authorized to accept claims: TFN LLC. 108811, Moscow, settlement Moscowvskiy, village Govorovo, 47 km MKAD, Russia.

ERIC Warranty period is 12 months. Product lifetime is not limited. Please see the date of manufacture on the package. <06>