


carmega

Портативный автомобильный компрессор Carmega CD-30
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Благодарим Вас за покупку воздушного автомобильного компрессора CARMEGA CD-30.
Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и всегда следуйте приведенным указаниям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание!

- Не ставьте устройство без внимания во время эксплуатации. Не позволяйте детям работать с устройством.
- Берегите устройство от попадания воды, грязи и иных жидкостей. Не допускайте работу устройства под сильным дождем.
- Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность, берегите от ударов и падения.
- Не эксплуатируйте устройство во взрывоопасной среде.
- Не отсоединяйте воздушный шланг во время работы устройства.

Убедитесь в правильности установки уровня давления

- Правильно установленный уровень давления — залог Вашей безопасности. Не превышайте допустимый уровень давления в накачиваемом объеме. За информацией обращайтесь к разделу «Технические характеристики» данного руководства.
- Перед установкой уровня давления убедитесь в правильности выбора единиц измерения (Bar, PSI, kPa, kg/cm²).
- Убедитесь, что уровень давления соответствует рекомендуемому производителем шин.

Правила хранения, использования и утилизации аккумулятора

- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство, использовать поврежденную или модифицированную аккумуляторную батарею.

<01>

2. Рекомендуемая температура хранения -10...+40 °C.

3. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его один раз в 3 месяца.

4. Данное устройство использует литий-ионный аккумулятор. Утилизируйте аккумулятор согласно маркировке на упаковке. При возникновении любых вопросов по утилизации обратитесь в ближайший пункт утилизации по месту нахождения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CD-30
Напряжение при работе от прикуривателя	12V/10A
Напряжение при зарядке мобильных устройств	5V/2.1A
Мощность	120 Вт
Емкость	7500 mAh/27.75 Вт*ч
Рабочая температура	-10 °C ... +40 °C
Длина кабеля питания	3 м
Комплект поставки	CARMEGA CD-30, чехол для хранения, набор насадок-переходников 3 шт, воздушный шланг, кабель питания DC, руководство по эксплуатации, гарантийный талон

Накачиваемый объект	Допустимый уровень давления
Шины автомобиля	3.5 Bar / 50.8 PSI
Шины мотоцикла	3.0 Bar / 43.5 PSI
Велосипедные шины	10.3 Bar / 150 PSI
Резиновые изделия (мячи, матрасы, игрушки)	1.1 Bar / 16 PSI

<02>

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ



<03>

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Кнопка включения : удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд. Нажмите снова для старта накачивания. Когда уровень давления достигнет заданного уровня, устройство автоматически остановит работу. Удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд, чтобы выключить устройство.

Кнопка Функции : нажмите кнопку Функции , чтобы выбрать накачиваемый объект и единицу измерения давления.

Кнопка Переключение LED фонаря : удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы включить/выключить фонарь.

Кнопка Давление + : увеличение уровня давления с каждым нажатием.

Кнопка Давление - : уменьшение уровня давления с каждым нажатием.

Примечание: устройство выключается автоматически в случае, если через 5 минут после включения не происходит никаких действий. Вы можете использовать LED фонарь вне зависимости от того, включено или выключено устройство.

НАБОР НАСАДОК И ПЕРЕХОДНИКОВ

- Потяните нижнюю часть корпуса вниз и возьмите нужные насадки.
- Потяните вверх и закройте отсек для хранения насадок.



<04>

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПРЕССОРА

- Подсоедините воздушный шланг непосредственно к шине путем навинчивания резьбового штуцера на форсунку шины.
- Удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд, устройство перейдет в режим ожидания.
- Нажмите кнопку Функции , чтобы выбрать накачиваемый объект.
- Нажмите кнопку Функции в течение 2 секунд, цифры начнут мигать. Задать уровень давления возможно, только когда цифры мигают. Если цифры перестали мигать, необходимо нажать кнопку Функции в течение 2 секунд снова и установить уровень давления.
- Нажимайте или , пока не будет установлено нужное значение. Затем нажмите кнопку включения для старта накачивания.
- После завершения накачивания удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд для выключения устройства.

ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ




- Удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд, экран загорится, и устройство перейдет в режим ожидания. Затем дисплей отобразит иконку авто. Дисплей выключится автоматически в случае, если через 5 минут не произойдет никаких действий.
- Нажмите кнопку Функции , чтобы выбрать накачиваемый объект и единицу измерения давления. На дисплее отобразится предустановленный уровень давления в зависимости от выбранного объекта.
- Индикация питания: Когда заряд батареи 5%, знак батареи (первая четверть) мигает белым цветом, остальные части заряда не отображаются. Когда заряд батареи менее 5%, знак батареи (первая четверть) мигает белым цветом, остальные части заряда не отображаются, на дисплее мигает надпись «LO».

<05>

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Убедитесь, что устройство выключено. Подсоедините Type-C провод для зарядки. Кабель питания DC не может быть использован для зарядки этого устройства.



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Вопрос: устройство не выключается, когда достигает заданного уровня давления.
Ответ: 1. Проверьте правильность установки давления согласно инструкции. 2. Проверьте, верно ли значение уровня давления задано.

Вопрос: цифровой дисплей не отображается частично или полностью.
Ответ: после подсоединения воздушного шланга к шине убедитесь в том, что дисплей показывает текущее давление. После этого можно начинать накачивание.


Вопрос: устройство включается, но не накачивает.
Ответ: проверьте правильность подсоединения воздушного шланга к шине путем навинчивания резьбового штуцера на форсунку шины.

Производитель: Shenzhen Gulin Power Technology Co.,Ltd. Китай, Шэньчжэнь, г. Лунхуа, ул. Даланг, Ифенг Хуа, 507 (Room 507, Yifeng Hua Building, Dalang Street Longhua New District, Shenzhen, China). Импортёр и организация, принимающая претензии от покупателей в РФ: ООО «ФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД.

ERL Гарантийный срок 12 месяцев. Срок эксплуатации не ограничен. Дата производства указана на упаковке. <06>

carmega

Car Air Pump Carmega CD-30
USER MANUAL



Thank you for purchasing this device.
Prior to use, read and understand this user manual.

WARNINGS

Warnings!

- Please keep this device away from children.
- Read and understand all safety information before using.
- Please check this device carefully before using. Do not use it if found any unusual situations.

Warnings! Make sure to select the correct tire pressure

- The correct pressure is important for road safety.
- This device is not suitable for tires that require high capacity/high pressure.
- Before setting pressure, please make sure to set the correct pressure unit, otherwise it may lead to a tire explosion and other accidents.
- Please make sure that the tire is inflated according to automobile manufacturer recommended tire pressure and check the spare tire regularly.

Warnings! It could be dangerous if improper use

- Please use this device in a safe area.
- Please use this device in a dry and clean environment. Mud and dust intrusion may damage this device.
- Do not break the air tube while inflating and keep the air flow clear.
- When this device is working, the operator shall not leave and observe the charging process to prevent the charging pressure from being too high without presetting pressure.
- It may be dangerous to be under-inflated or over-inflated (Do not over-inflate).
- This device is built in DC motor, which may cause electric spark when working, please do not use it in inflammable and explosive environment.
- The temperature of the air tube will be high if works too long. If this device gives abnormal noise or temperature is too high, please turn off immediately and wait for it to cool down before using.
- Do not recommend to continue using this device for more than 10 minutes at a time. Please turn off shut down immediately and wait for it to cool down 5 minutes before using.
- This device is no-waterproof and do not wash with water.

<01>


PRODUCT SPECIFICATIONS

Model	CD-30
Voltage when operating from the cigarette lighter	12V/10A
Voltage when charging mobile devices	5V/2.1A
Power	120 W
Battery	7500 mAh/ 27.75Wh
Working Temperature	-10 °C ... +40 °C
Power cable length	3 m
Accessories	Carmega CD-30, charging cable, air hose, DC 12V charger, insurance hose, mattress nozzle, ball nozzle, bicycle adapter

Inflated object	Permissible pressure level
Car tires	3.5 Bar / 50.8 PSI
Motorcycle tires	3.0 Bar / 43.5 PSI
Bicycle tires	10.3 Bar / 150 PSI
Rubber products (balls, mattresses, toys)	1.1 Bar / 16 PSI

<02>

PRODUCT OVERVIEW

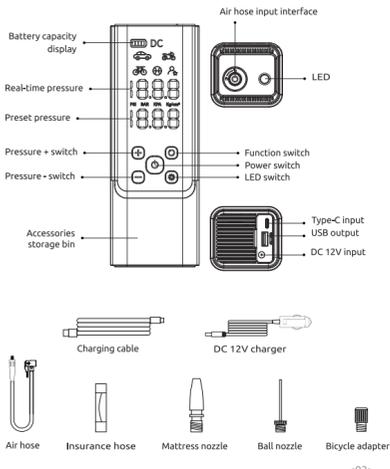

<03>

BUTTONS USAGE

Power switch : Long press power switch 2 seconds to enter into standby state, click again to start inflating; after inflation (when the air pressure reaches preset pressure, the car air pump will automatically stop working), long press power switch 2 seconds again to turn off.

Function switch : Click the function switch to set different inflatable objects (car, motorcycle, bicycle, ball, customize) and different inflatable pressures (psi, bar, kpa, kg/cm²).

LED switch : Long press the LED switch 2 seconds to turn on, click to switch SOS and spotlight, long press the LED switch 2 seconds again to turn off.

Pressure + switch : pressure increases with each click.
Pressure - switch : pressure decreases with each click.

Note: The device will switch off automatically if there is not operation within 90 seconds after it is started. You can use LED no matter whether the products is on/off.

INFLATABLE NOZZLE SET

- Slide down and take out inflatable nozzle set or insurance hose
- Slide up and close accessories storage bin.



<04>

HOW TO USE CAR AIR PUMP

- Start the car, connect DC 12V charger to car cigarette lighter and this model.
- Connect inflatable nozzle to inflatable object (choose corresponding inflatable nozzle according to inflatable object).
- Long press power switch 2 seconds to enter into standby state.
- Click the function switch to enter into preset state.
- Click the function switch again and set inflatable objects one by one.
- Click the function switch 2 seconds, the inflatable pressure icon will flash, then click function switch to set corresponding inflatable pressure one by one; (You can set inflatable pressure only when the inflatable pressure icon flashes. The inflatable pressure icon will stop flashing if there is no operation within 2 seconds, you need to long press function switch 2 seconds again and set again.)
- After inflation long press power switch 2 seconds to turn off and remove the inflatable nozzle.

SCREEN DISPLAY




- Long press power switch 2 seconds, the screen will light up (as shown in the picture). Then the display will stay on the car icon (the default setting for the first time). The screen will turn off if there is no operation within 90 seconds.
- Click function switch to set different inflatable objects, the screen will display preset pressure of the corresponding inflatable object.
- Battery power supply: When the battery is less than 5%, battery symbol is white flashing and first, second, third and fourth cell are off. When the battery is too low, screen displays «LO» and then this device turns off. When this device is charging, battery symbol 4 cell is flashing one by one. When this device is full, battery symbol 4 cell is white.

<05>

HOW TO CHARGE CAR AIR PUMP

When this device is in turned off, connect USB-C charging cable to this device to begin charging (DC 12V charger can't be used to charge this device).



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q: This device does not stop when it reaches to preset pressure.
A: 1. Check whether to operate correctly according to the set instructions. 2. Check whether the preset pressure is correct.

Q: The screen display is inaccurate or unavailable.
A: After connect this device to inflatable object, please make sure the screen show current pressure before start to inflate.

Q: This device is working but unable to inflate.
A: Check that inflatable nozzle is properly connected to the car tire.

Manufacturer: Shenzhen Gulin Power Technology Co.,Ltd. Room 507, Yifeng Hua Building, Dalang Street Longhua New District, Shenzhen, China.

Importer and organization authorized to accept claims: TFN LLC. 108811, Moscow, settlement Moscovskiy, village Govorovo, 47 km MKAD, Russia.

ERL Warranty period is 12 months. Product lifetime is not limited. Please see the date of manufacture on the package. <06>