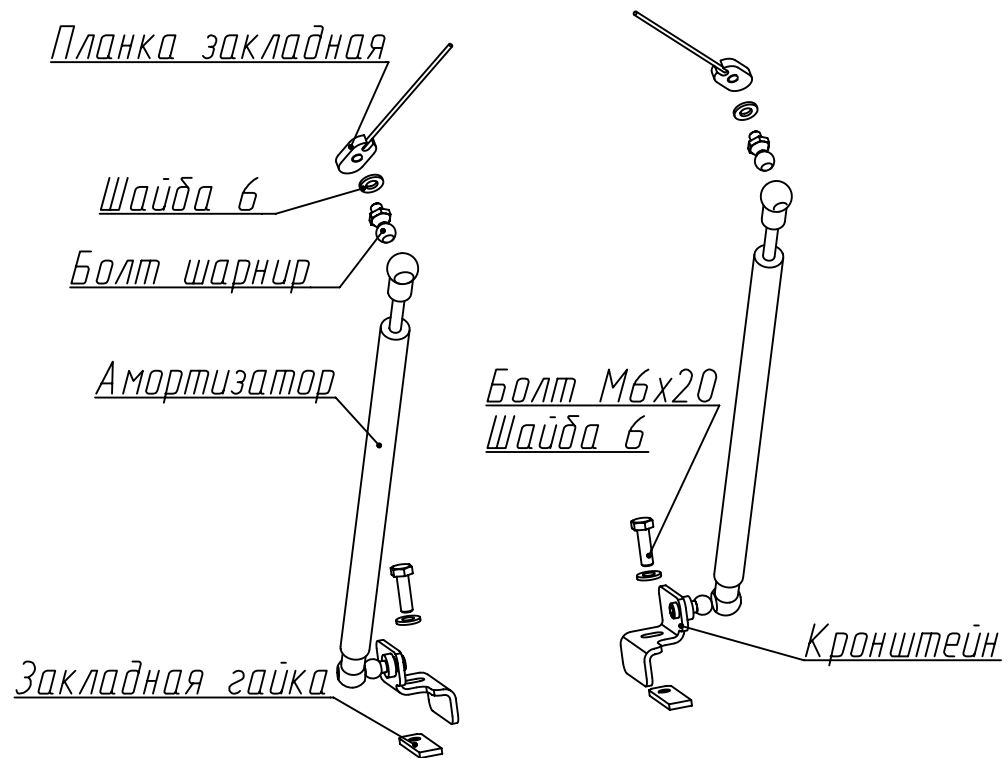


Part № KUCHNI0100

Part № KUCHNI0100

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Амортизатор 878106..... 2 шт.	Закладная гайка.....2 шт.
Кронштейн крыла..... 2 шт.	Болт М6х20..... 2 шт.
Болт-шарнир.....2 шт.	Шайба 6..... 4 шт.
Планка закладная.....2 шт.	Руководство по установке.... 1 шт.

**Схема установки****Руководство по установке**

Амортизаторы капота

Chevrolet Niva I (2002-2009)

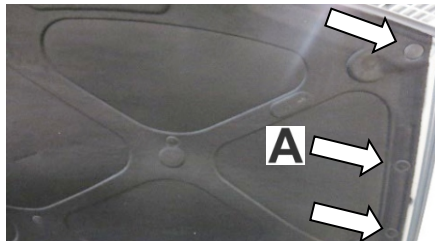
I рестайлинг (2009-2020)

Артикул: KUCHNI0100

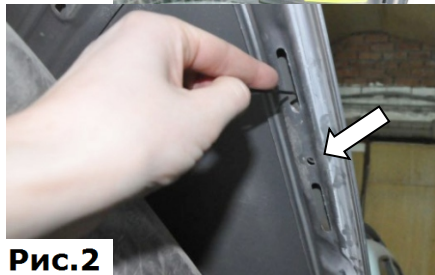


Part № KUCHNI0100

Part № KUCHNI0100

**УСТАНОВКА****Рис.1**

1. Извлечь три клипсы крепления обшивки капота. Болт-шарнир будет установлен вместо клипсы (А) (Рис.1).

**Рис.2**

2. Держась за проволоку, завести планку закладную в отверстие в усилителе капота. Совместить резьбовое отверстие планки с отверстием от пистона (А) (Рис.2)

**Рис.3**

3. Вкрутить в планку закладную болт-шарнир с шайбой 6. Затянуть болт-шарнир торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм (Рис.3).

**Рис.4**

4. Установить обшивку капота на место, закрепить клипсами.

5. Крестовой отверткой выкрутить три самореза крепления жабо. Вставкой-битой TORX30 выкрутить саморез крепления крыла (Рис.4)

6. Отогнуть жабо, извлечь клетьевую гайку крепления крыла (Рис.5).

7. Завести закладную гайку под освободившееся отверстие (Рис.6).

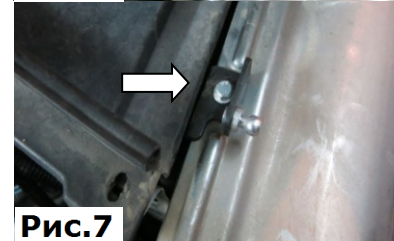
**Рис.5**

8. Установить кронштейн, зафиксировав его болтом М6х20 с шайбой 6. Прижать подгиб кронштейна к крылу, затянуть болт торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. Закрепить жабо саморезами, выкрученными ранее (Рис.7)

**Рис.6**

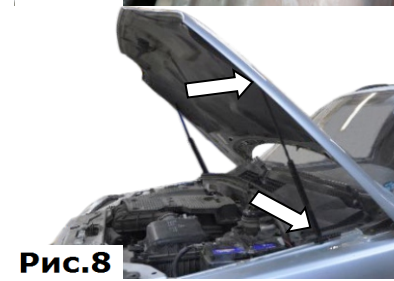
9. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

10. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

**Рис.7**

11. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.8).

12. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

**Рис.8**

13. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**