

Накладки на пороги Changan UNI-V (2023-)

Артикул NP.8906.3



УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ:

- Установку выполнять при температуре наклейки, порога и окружающей среды от +15°C до +35°C.
- При температуре +20°C сила адгезионной связи через 20 минут после установки наклейки составляет 50% от предельной величины, через 24 часа – 90%, через 72 часа – 100%.
С увеличением температуры уменьшается время достижения максимальной адгезии.
- Не подвергать воздействию влаги и температуры ниже +15°C в течении 24 часов после установки.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ:

1. Наклейки с надписью устанавливаются на пороги передних дверей.
2. Наклейки без надписи – на пороги задних дверей.
3. Очистите порог от грязи и пыли. Обезжирьте порог спиртовой салфеткой из комплекта и дождитесь высыхания (Рис. 1).
4. Полностью удалите защитный слой двустороннего скотча (Рис. 2).
5. Приложите наклейку по центру порога. Плотно прижмите наклейку по периметру (Рис. 3).
6. Установите наклейки на остальные пороги аналогичным образом (Рис. 4).

Рис.1



Рис.2

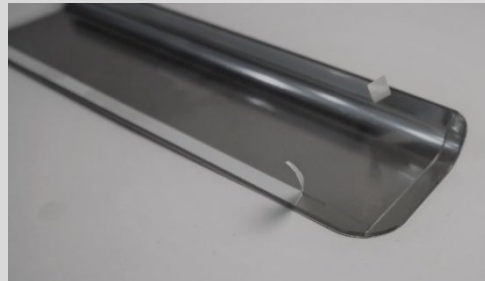


Рис.3



Рис.4



УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:



Регулярно убирать загрязнения с лицевой поверхности и с торцов по периметру наклейки.

Для очистки использовать неабразивную мягкую ткань, не оставляющую ворса, предварительно смоченную теплой водой или нейтральным моющим средством.

Наименование модели автомобиля, изображенное на наклейках, указывает на техническое применение данного товара, и поясняет на какой модели автомобиля размещаются данные наклейки.