


## TOYOTA IPSUM

Артикул: Сталь 111.05725.1 Картер и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 1996-2001  
Объем двигателя: 2,0  
Тип КПП: АКПП

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- |                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Болт М6х50.....                  | 2 Шт. |
| 2. Болт М10х25.....                 | 4 Шт. |
| 3. Шайба 6.....                     | 2 Шт. |
| 4. Шайба 10.....                    | 4 Шт. |
| 5. Гайка закладная М10х65/32,5..... | 2 Шт. |
| 6. Гайка закладная М10 L=160 мм.... | 2 Шт. |
| 7. Втулка h=22 мм.....              | 2 Шт. |

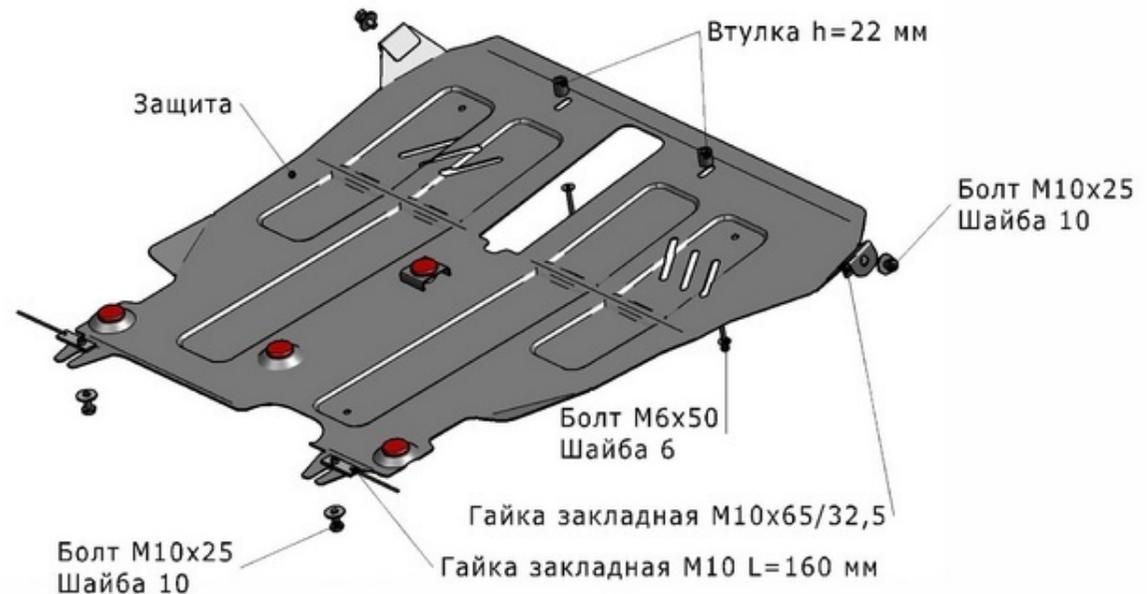

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10 L=160 мм в отверстия балки подрамника и вернуть в них болты М10х25 на несколько оборотов.
2. Вывернуть на балке радиатора два штатных болта крепящих пластиковый пыльник.
3. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х25, переднюю часть защиты закрепить с помощью болтов М10х25 и гаек закладных М10х65/32,5 к буксировочным проушинам автомобиля.

4. Дополнительно закрепить защиту спереди болтами М6х50 через втулки h=22 мм в штатные резьбовые отверстия.
5. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм