


FORD EDGE

Артикул: Сталь 111.01837.1 Защита двигателя и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2014-
Объем двигателя: 3,5
Тип КПП: АКП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	5 Шт.
2. Болт М10х80.....	2 Шт.
3. Гайка закладная М10.....	2 Шт.
4. Гайка закладная М10х60.....	2 Шт.
5. Шайба 10.....	7 Шт.
6. Балка.....	1 Шт.
7. Лючок.....	2 Шт.

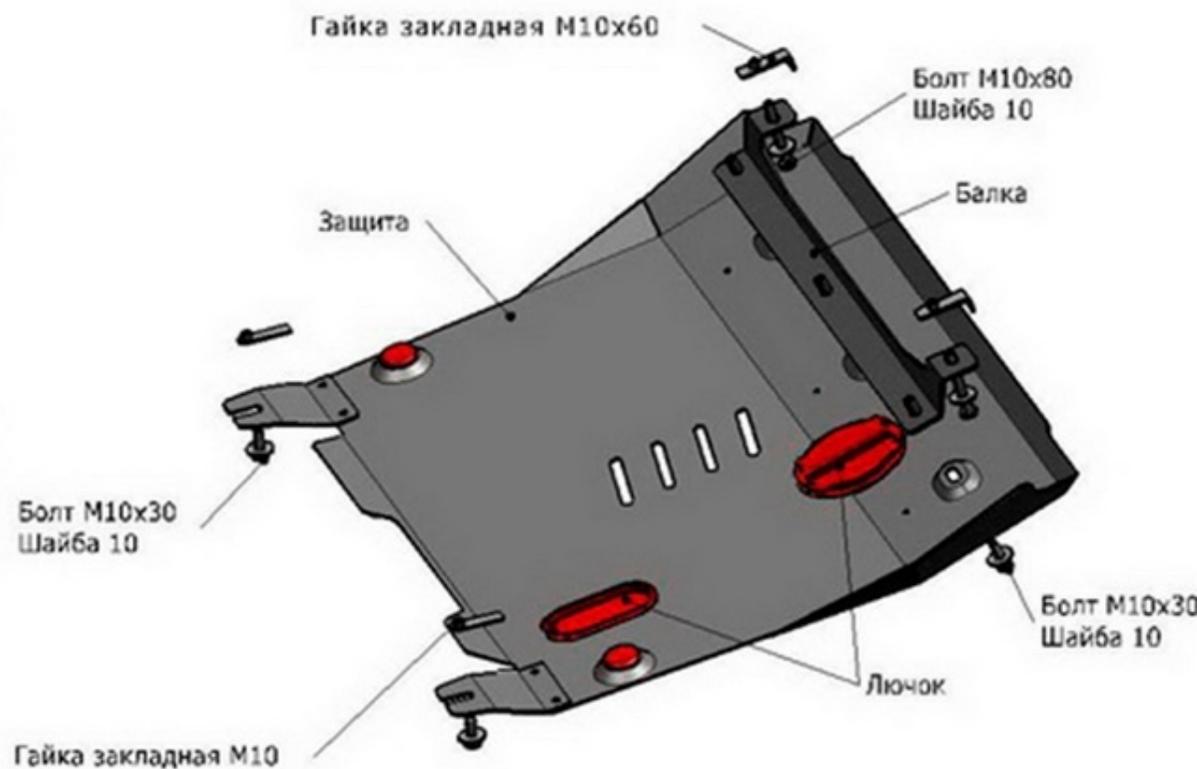

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Закрепить балку болтами М10х80 и гайками закладными М10х60 к передней части подрамника.

2. Установить гайки закладные М10 над отверстиями в задней части подрамника и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов.

3. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х30, переднюю часть защиты крепить к установленной балке болтами М10х30.

4. Затянуть все резьбовые соединения.
(М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм).

Замена масла и масляного фильтра без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя V-3,5.