

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Geely	Cityray	2024-	1.5	FWD	РКПП

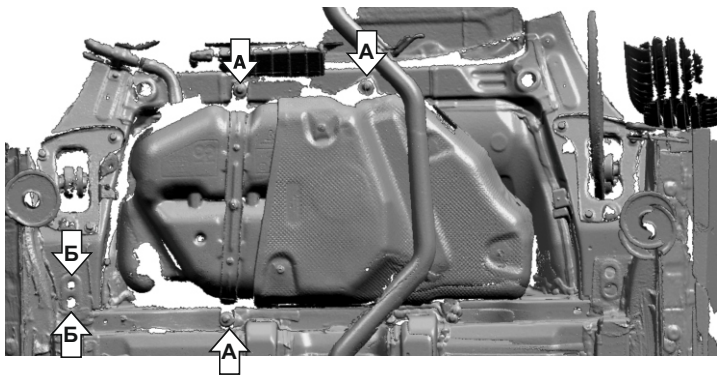
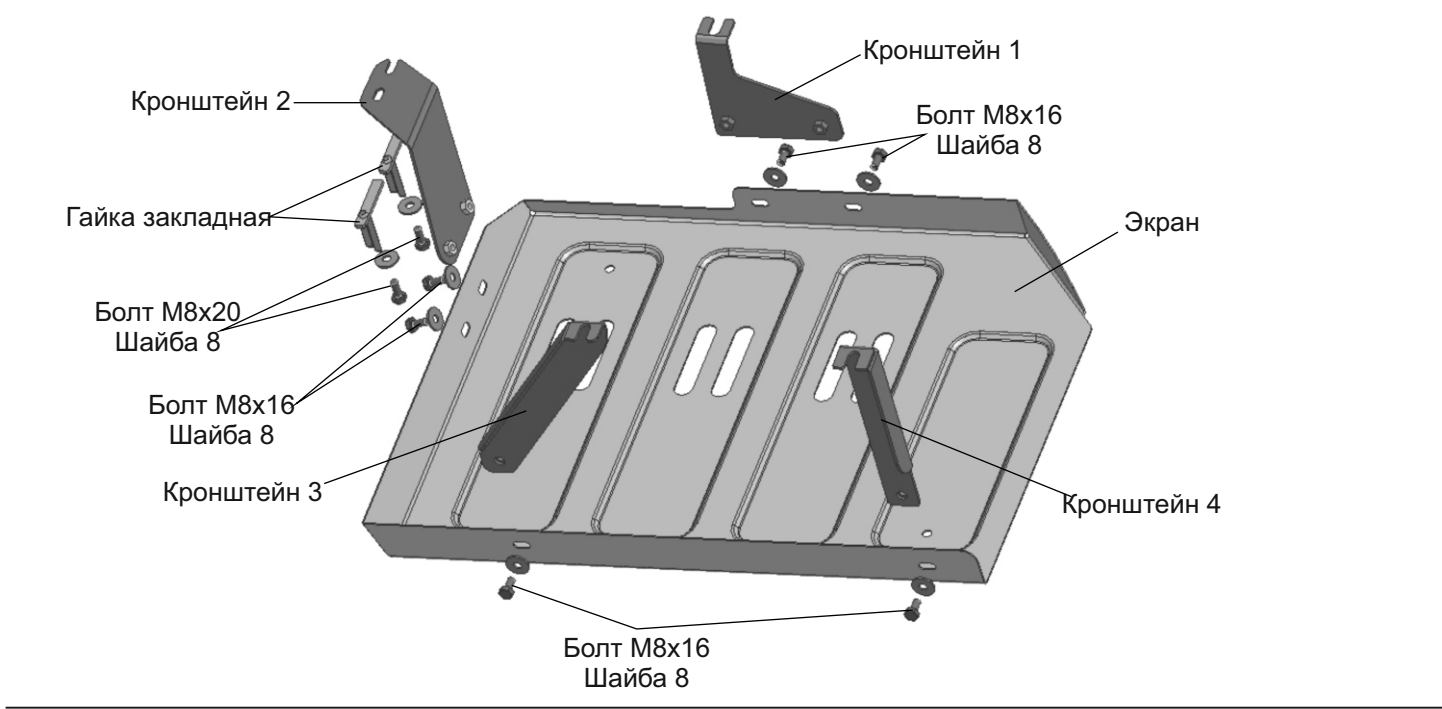


Рис .1

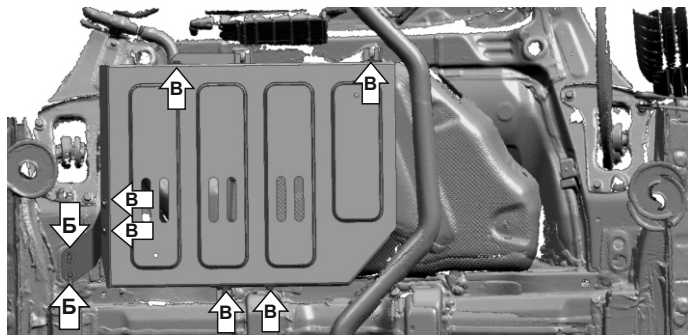


Рис .2

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
 2. В позициях (А) ослабить штатный крепеж (Рис.1).
 3. Установить гайку закладную в позициях (Б). (Рис.1)
 4. Завести открытыми пазами кронштейны на ослабленные штатные болты. Зафиксировать кронштейны.
 5. Зафиксировать кронштейн 3 с помощью болтов М8х20 с шайбами 8 в позициях (Б). (Рис.2).
 6. Установить защиту: закрепить защиту в позициях (Б) болтами М8х16 с шайбами 8. (Рис.2).
 7. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.
- Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х16	6 шт.	24 Нм
Болт М8х20	2 шт.	24 Нм
Шайба 8	8 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Кронштейн 4	1 шт.	
Гайка закладная	2 шт.	
Экран	1 шт.	