

Hyundai i30


СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЯМИ - СМ. ЭТИКЕТКУ НА ЗАЩИТЕ

Артикул: Сталь 111.02350.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2012-2015
Объем двигателя: Все, кроме 1.6D
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M8x20.....	5 Шт.
2. Шайба 8.....	5 Шт.
3. Гайка закладная M8x50/10.....	2 Шт.
4. Балка.....	1 Шт.
5. Лючок.....	2 Шт.

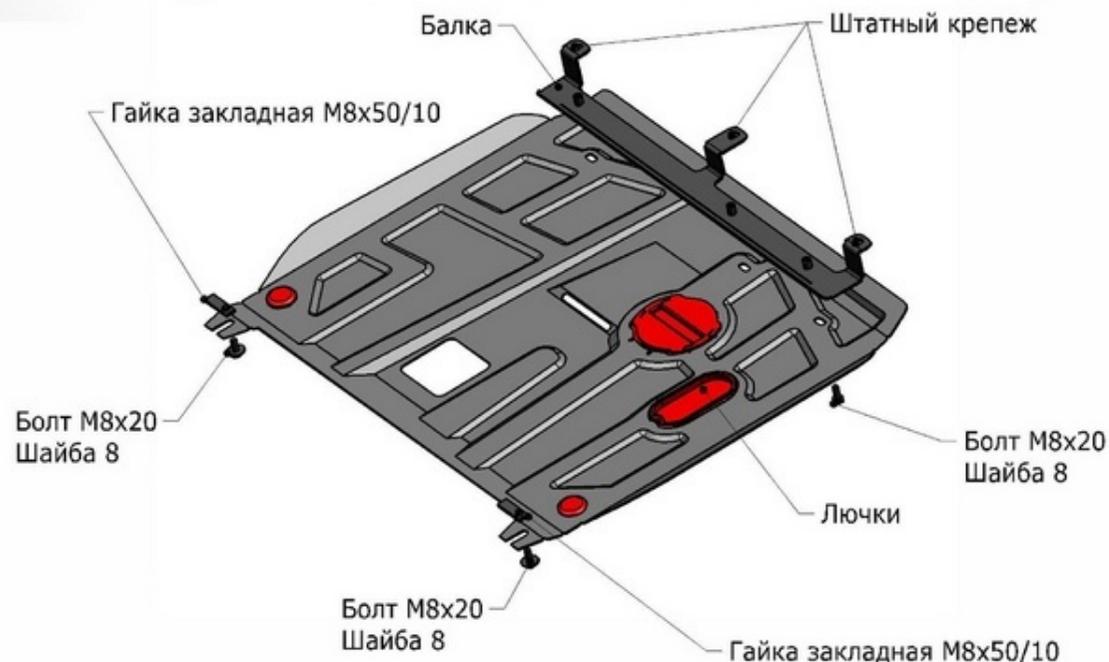

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить штатные болты крепления переднего пыльника к подрамнику.
2. Установить закладные гайки в отверстия задней части подрамника, и вкрутить болты M8x20 на несколько оборотов
3. С помощью штатных болтов закрепить балку в переднюю часть подрамника.

4. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты M8x20, переднюю часть защиты закрепить к балке болтами M8x20.
5. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено
6. Замена масла, без снятия защиты, возможна на автомобилях с объемом двигателя 1,4, 1,6,

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм