

## KIA MONAVE

Артикул: **Сталь** 111.02839.1 Защита двигателя (Две части)


Кузов: Все  
Год выпуска: 2009-2017  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: АКПП

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х30.....	3 Шт.
2. Болт М10х30.....	2 Шт.
3. Шайба 8.....	3 Шт.
4. Шайба 10.....	2 Шт.
5. Кронштейн .....	1 Шт.
6. Защита двигателя ч.1.....	1 Шт.
7. Защита двигателя ч.2.....	1 Шт.
8. Заглушка.....	3 Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник двигателя.
2. Закрепить кронштейн 1 в штатные резьбовые отверстия штатным крепежом и вернуть в него болты М10х30 на несколько оборотов.
3. Заднюю часть защиты двигателя ч.1 надеть на установленные болты М10х30, переднюю часть закрепить штатными болтами в места крепления пыльника.
4. Переднюю часть защиты двигателя ч.2 надеть на установленные болты М10х30. Заднюю часть защиты закрепить болтами М8х30 в штатные резьбовые отверстия.

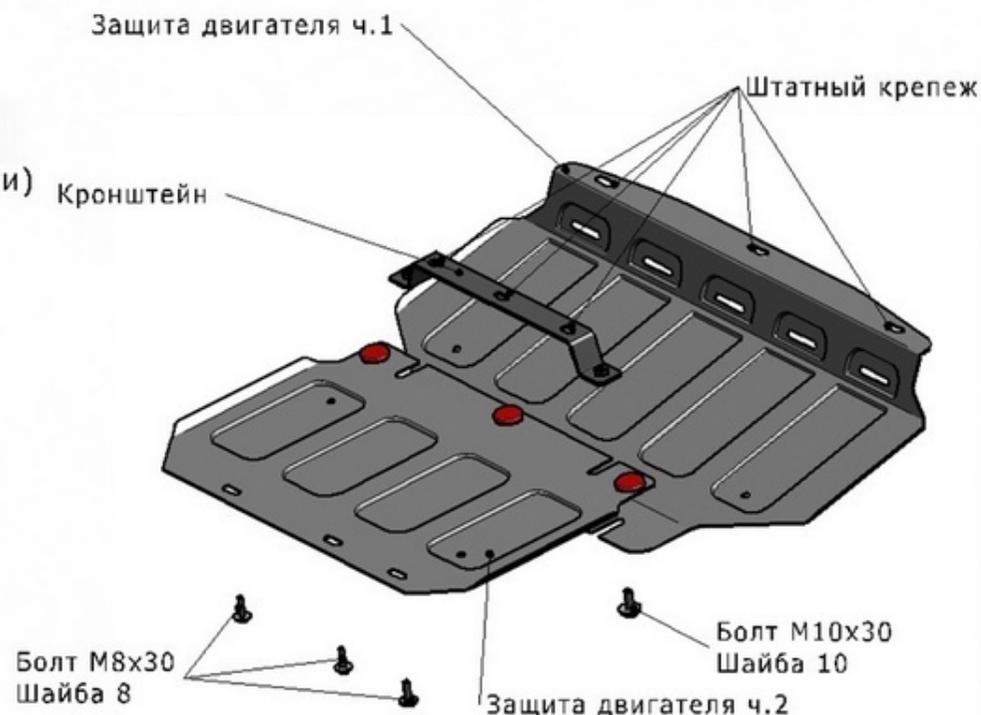

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

5. Затянуть все резьбовые соединения  
Использование пневмоинструмента запрещено.