

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
GAC	GS4	2024-	1,5	FWD	РКПП
GAC	GS4	2025-	2,0	4WD	АКПП

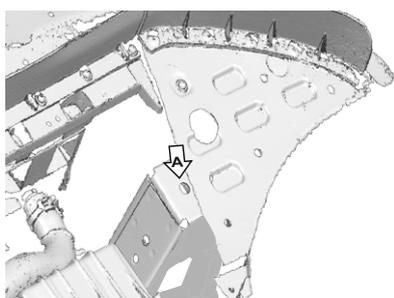
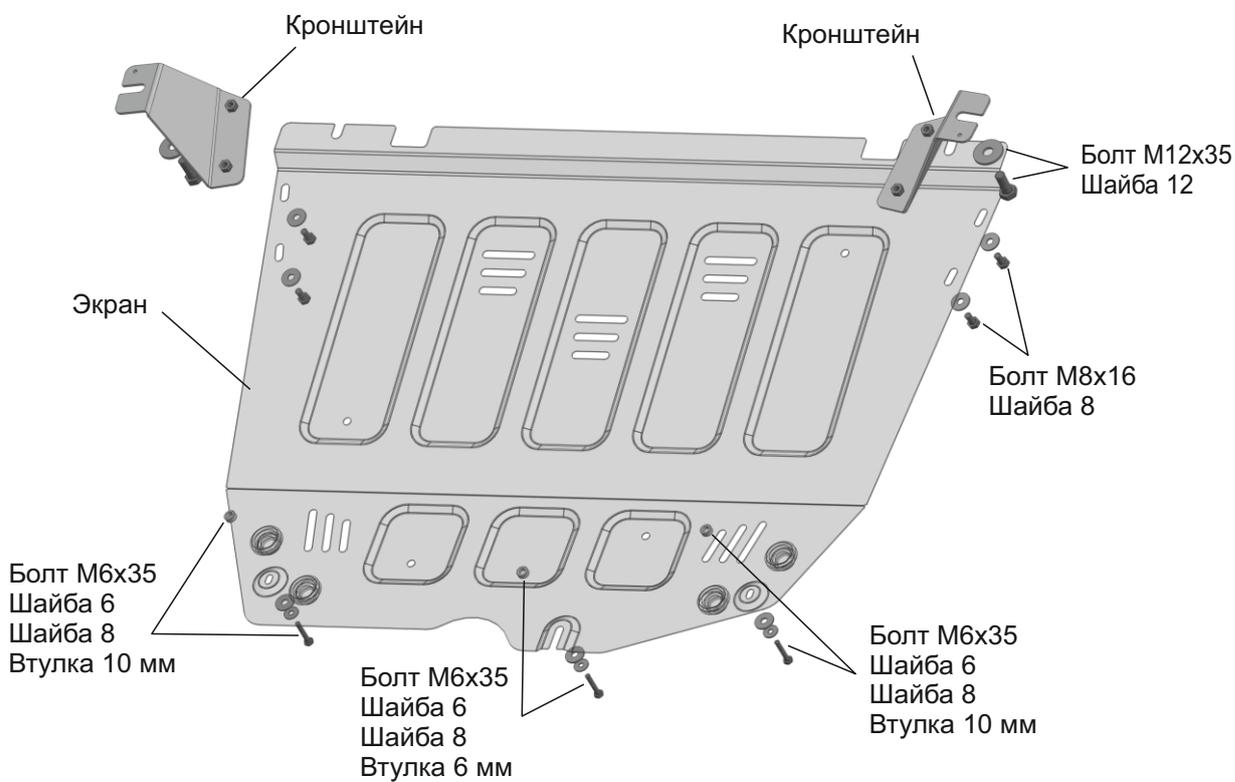


Рис.1

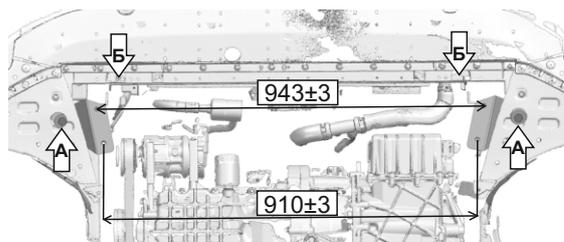


Рис.2

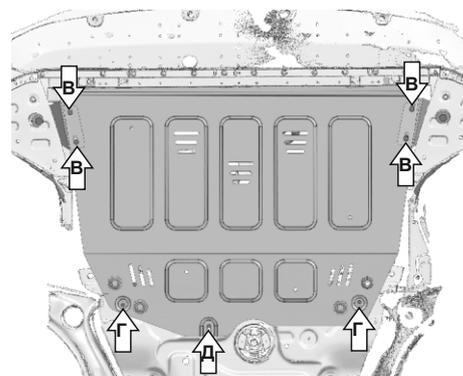


Рис.3

### Инструкция по установке:

- Вкрутить на 2-3 оборота болты M12x35 с шайбой 12 в поз.(А).  
Завести открытыми пазами кронштейны на вкрученные болты, закрепить их.
- Выкрутить на несколько оборотов штатный крепеж в поз. (Б).
- Завести переднюю часть экрана открытыми пазами на ослабленный крепеж между усилителем и бампером.
- Закрепить экран к кронштейнам в поз. (В) с помощью болтов M8x16 с шайбами 8.  
В поз. (Г) закрепить с помощью болтов M6x35 с шайбами 8, шайбами 6 через втулки 10 мм.  
В поз. (Д) закрепить с помощью болта M6x35 с шайбой 8, шайбой 6 через втулку 6мм.
- Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

### Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M6x35	3 шт.	9 Нм
Болт M8x16	4 шт.	24 Нм
Болт M12x35	2 шт.	81 Нм
Втулка 10 мм	2 шт.	
Втулка 6 мм	1 шт.	
Шайба 6	2 шт.	
Шайба 8	7 шт.	
Шайба 12	2 шт.	
Кронштейн	2 шт.	
Экран	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com); Телефон: 8-800-555-60-43