

TOYOTA CARINA

Артикул: Сталь 111.05727.1 Картер и КПП


Кузов: T190
Год выпуска: 1992-1998
Объем двигателя: 1,6; 1,8; 2,0
Тип КПП: МКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

| | |
|----------------------------|-------|
| 1. Болт M10x20..... | 3 Шт. |
| 2. Болт M10x40..... | 2 Шт. |
| 3. Болт M10x120..... | 2 Шт. |
| 4. Гайка M10..... | 2 Шт. |
| 5. Втулка h=10 мм..... | 2 Шт. |
| 6. Кронштейн..... | 2 Шт. |
| 7. Балка..... | 1 Шт. |
| 8. Шайба 10..... | 9 Шт. |
| 9. Шайба 12..... | 1 Шт. |
| 10. Ухо буксировочное..... | 1 Шт. |
| 11. Лючок..... | 1 Шт. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить балку к подрамнику автомобиля при помощи кронштейнов и болтов M10x120.
2. Переднюю часть защиты закрепить к буксировочным проушинам болтами M10x40 и гайками M10, через втулки h=10 мм.
3. Заднюю часть защиты крепить к балке болтами M10x20.
4. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

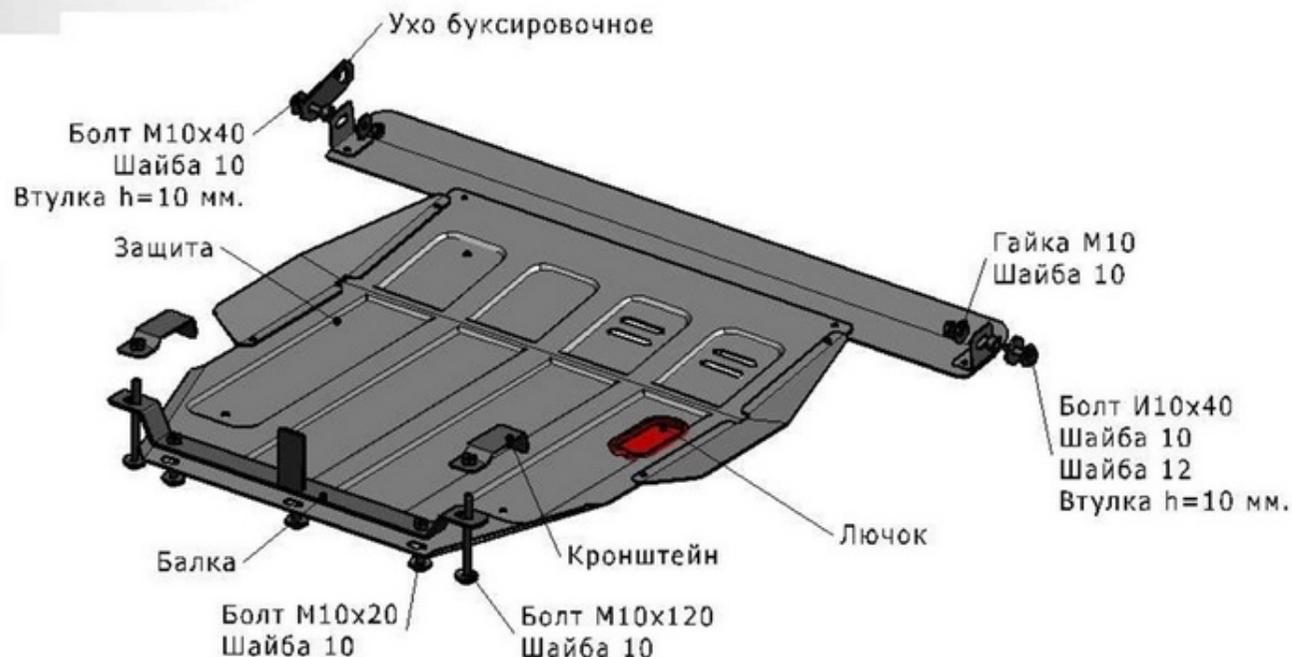

| Диаметр резьбы | M6 | M8 | M10 | M12 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Моменты затяжки | 9.8 Нм | 24.0Нм | 47.0Нм | 81.0Нм |

5. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,6; 1,8; 2,0 л.