
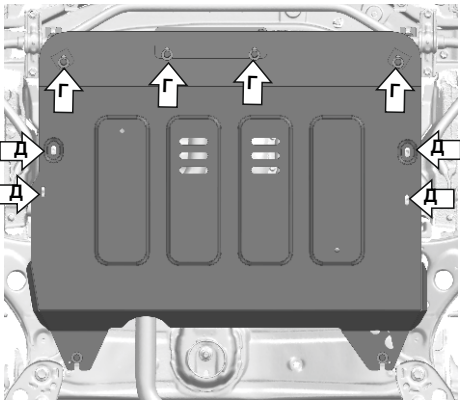
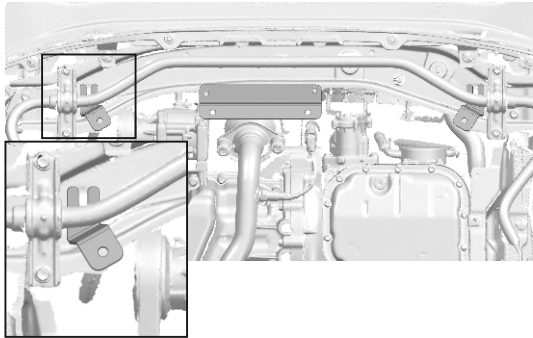
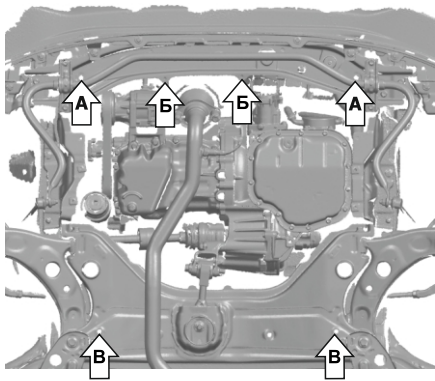


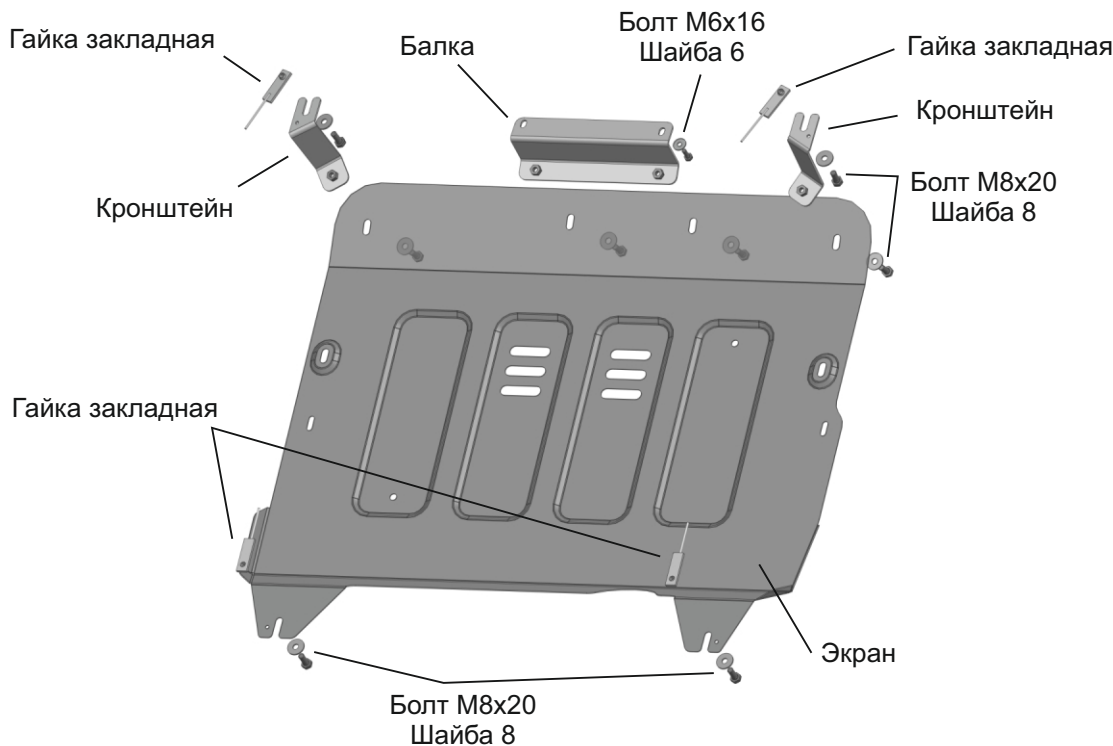

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки закладные в поз. (А). Вкрутить в установленные гайки закладные на 2-3 оборота болты М8х20 с шайбой 8.
3. Установить кронштейны открытыми пазами вдоль автомобиля на вкрученные болты. Закрепить кронштейны.
4. Закрепить балку в поз. (Б) болтами М6х16 с шайбами 6.
5. Установить гайки закладные в поз. (В). Вкрутить в установленные гайки закладные болты М8х20 с шайбами 8 на 2-3 оборота.
6. Завести заднюю часть экрана на вкрученные болты. Закрепить экран болтами М8х20 с шайбами 8 в поз. (Г). В поз (Д) закрепить экран штатными саморезами от пыльника.
7. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.
Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20	8 шт.	24 Нм
Болт М6х16	2 шт.	9,8 Нм
Гайка закладная	4 шт.	
Шайба 8	8 шт.	
Шайба 6	2 шт.	
Экран	1 шт.	
Кронштейн	2 шт.	
Балка	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Daihatsu	Thor	2016-2020	1,0	FWD	CVT
Daihatsu	Thor	2020-	1,0	FWD	CVT
Toyota	Roomy	2016-2020	1,0	FWD	CVT
Toyota	Roomy	2020-	1,0	FWD	CVT
Toyota	Tank	2016-2020	1,0	FWD	CVT
Subaru	Justy	2016-2020	1,0	FWD	CVT
Subaru	Justy	2020-	1,0	FWD	CVT