


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
BYD	Yuan Up	2025-	EV	FWD	-	1800

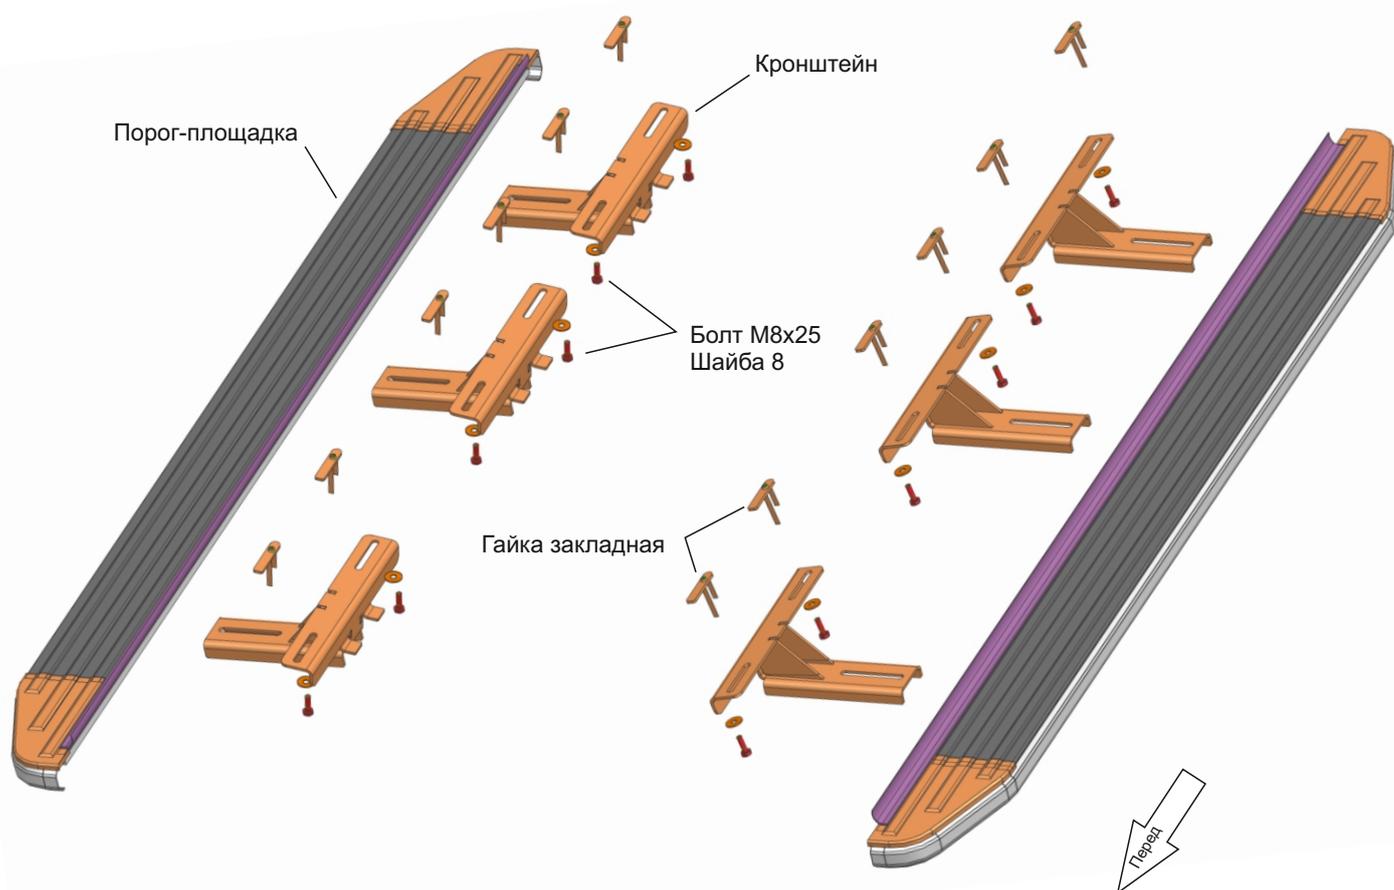

	Длина	Ширина	Высота
Штатные габариты кузова :	4310 мм	1830 мм	1675 мм
Габариты кузова с установленными порогами :	4310 мм	1830 мм	1675 мм

Инструкция по установке:

1. Извлечь резиновые заглушки в передней, средней и задней частях порога. Установить закладные гайки М8х60.(отв. А) (Рис. 2).
2. Закрепить кронштейны при помощи болтов М8х25 и шайб 8 к установленным закладным. Резьбовые соединения не затягивать (Рис.3)
3. Установить порог-площадки.
4. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х25	12 шт.	24.0 Нм
Шайба 8 ув.	12 шт.	
Гайка закладная М8х60	12 шт.	
Кронштейн	6 шт.	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.



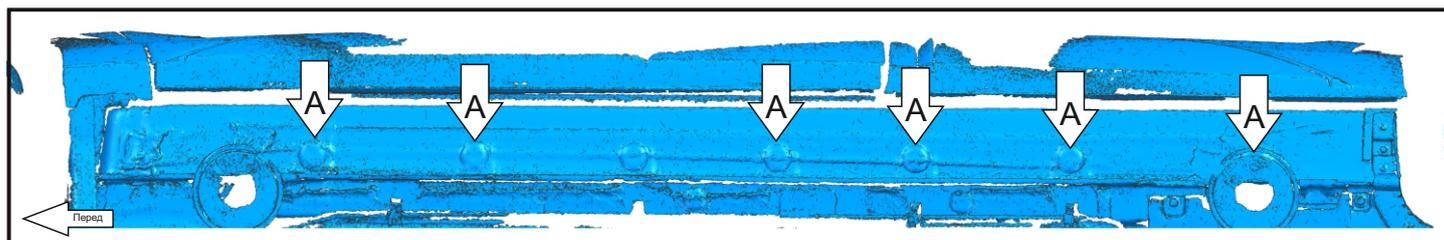


Рис. 2

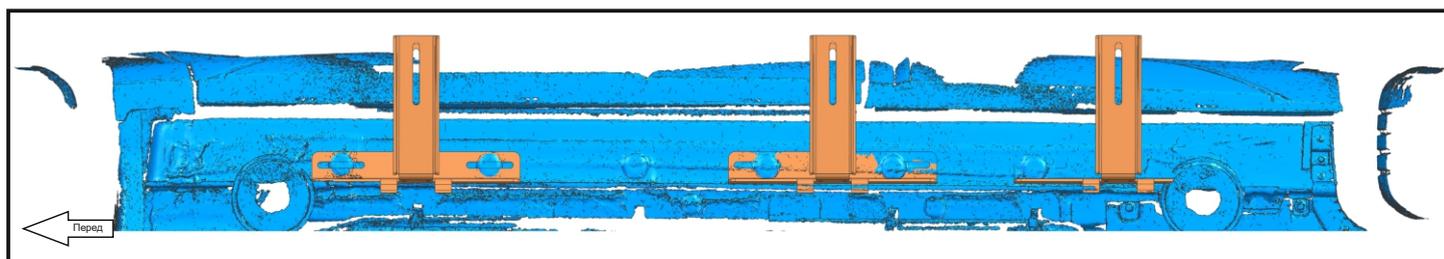


Рис. 3

