



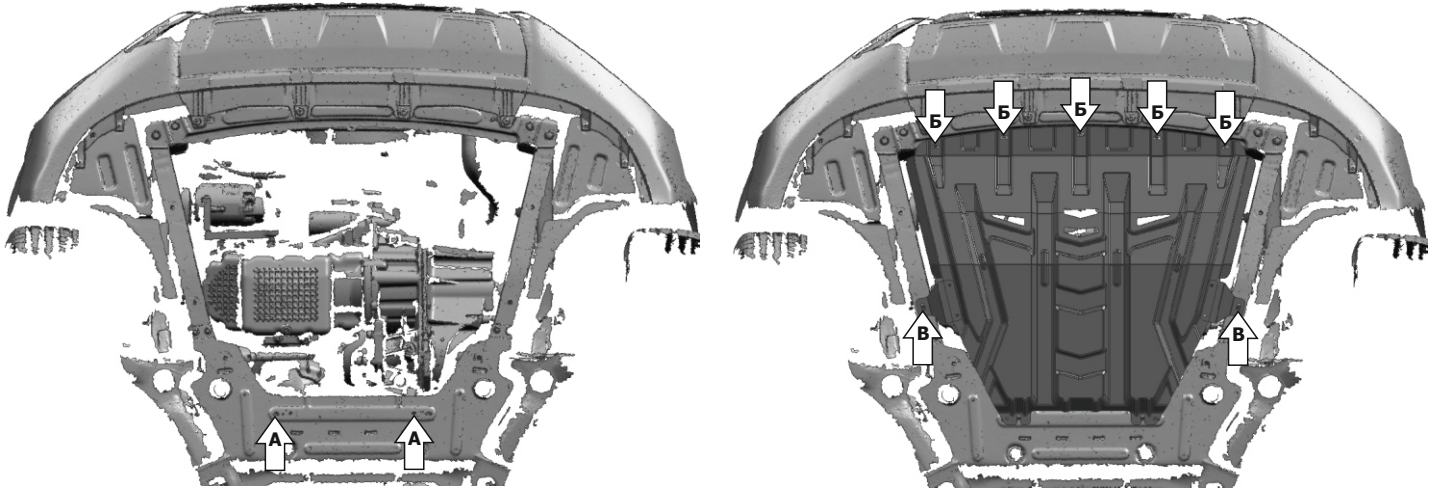

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
LADA	Vesta	2015-	1.6; 1.8	МКПП, АКПП	ПЕРЕДНИЙ
LADA	Vesta SW	2017-	1.6; 1.8	МКПП, АКПП	ПЕРЕДНИЙ
LADA	Vesta SW Cross	2017-	1.6; 1.8	МКПП, АКПП	ПЕРЕДНИЙ

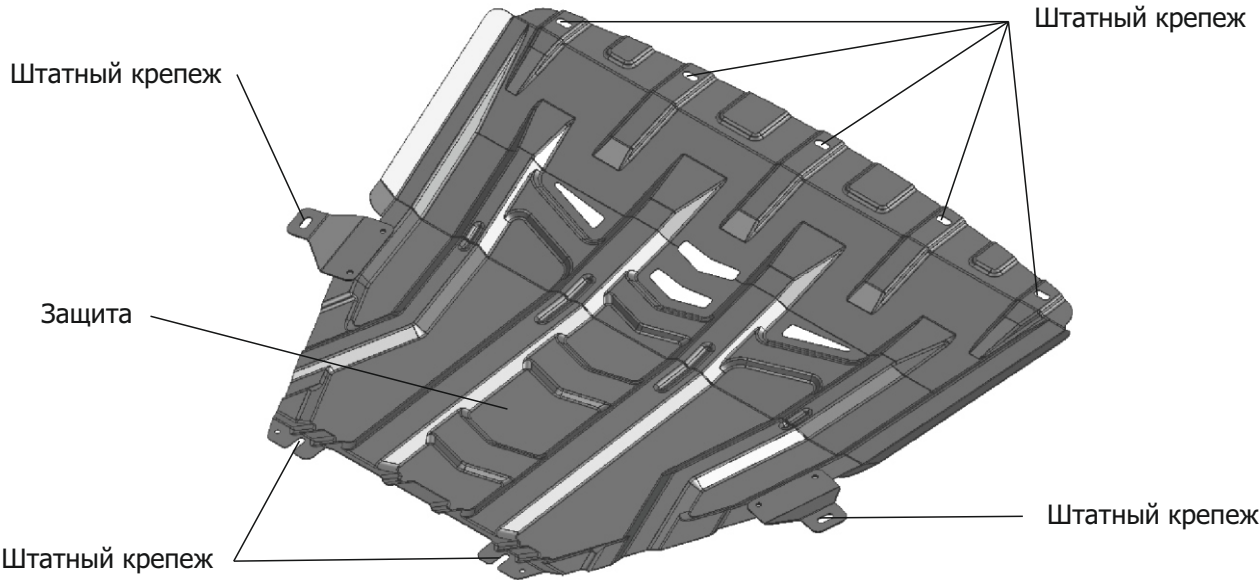

Инструкция по установке:

- 1. Снять штатный пыльник.
- 2. Вкрутить штатный крепеж в отверстия (А) на 2-3 оборота.
- 3. Установить защиту: завести заднюю часть на штатный крепеж (А), переднюю часть закрепить штатным крепежом в отверстия (Б), среднюю часть закрепить штатным крепежом в отверстия (В).
- 4. Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Штатный крепеж		